


Piedi fissi

(costampati)

chiave 25 Part. 1

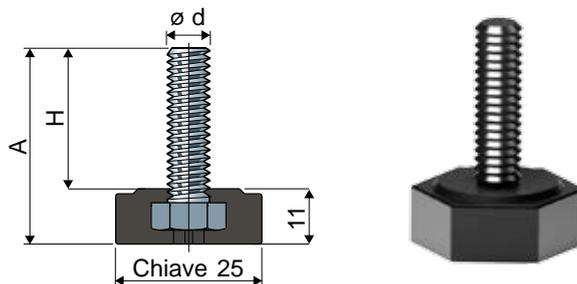


Misure stelo in mm			Stelo in acciaio zincato	Carico statico max
$\varnothing d$	A	H	Codice	(N)
M8x1,25	38	27	1 / 82880	6000

Materiale base: Poliammide rinforzata colore nero.


Confezione: 24 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



$\varnothing M$	M8
Smm	1,6
$\varnothing A$ mm	17
Codici zincato	7636

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.




$\varnothing d$	M8
Smm	6,5
Ch. mm	13
Codici zincato	7634

A richiesta

- Basi: In polipropilene rinforzato (il carico statico massimo si riduce a 1/3 di quello con base in poliammide) • in varie colorazioni.
- Stelo: In acciaio inox AISI 304.
- Confezioni: Fuori standard.

$\varnothing 40$ Part. 3

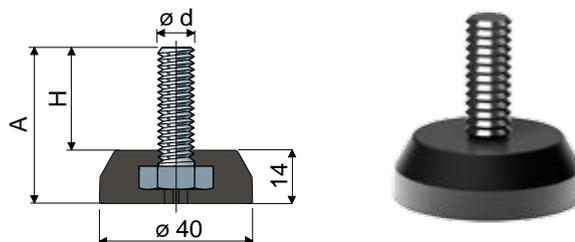


Misure stelo in mm			Stelo in acciaio zincato	Carico statico max
$\varnothing d$	A	H	Codice	(N)
M10x1,5	40	26	3 / 82886	7000

Materiale base: Poliammide rinforzata colore nero.


Confezione: 24 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



$\varnothing M$	M10
Smm	2
$\varnothing A$ mm	21
Codici zincato	7283

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.



$\varnothing d$	M10
Smm	8
Ch. mm	17
Codici zincato	7269

A richiesta

- Basi: In polipropilene rinforzato (il carico statico massimo si riduce a 1/3 di quello con base in poliammide) • in varie colorazioni.
- Stelo: In acciaio inox AISI 304.
- Confezioni: Fuori standard.