


Pés fixos

(comoldados)

chave 25 Ref. 1

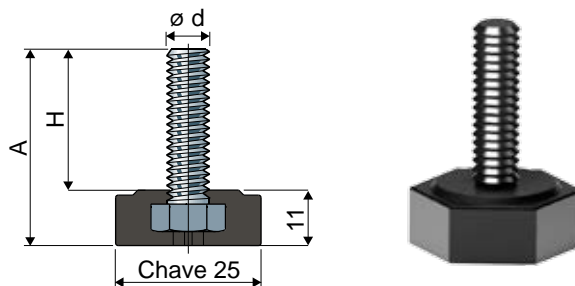


Dimensões da haste em mm			Haste em aço galvanizado	Carga estática máx (N)
ød	A	H	Código	
M8x1,25	38	27	1 / 82880	6000

Material base: Poliamida reforçada preto.


Embalagem: 24 peças.

Anilhas UNI 6592-69 - Embalagem: 24 peças.



ø M	M8
Smm	1,6
ø A mm	17
Cod. aço galvanizado	7636

Porcas UNI 5588-65 - Embalagem: 24 peças.




ø d	M8
Smm	6,5
Ch. mm	13
Cod. aço galvanizado	7634

Sob encomenda

- Bases: De polipropileno reforçado (a carga estática máxima reduz-se a 1/3 daquela com base em poliamida), de várias cores.
- Embalagem: Sem padrão.
- Montagem de: Porcas • anilhas.

ø 40 Ref. 3

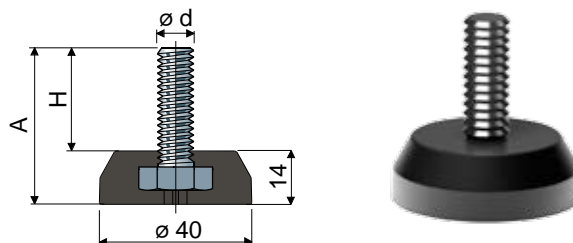


Dimensões da haste em mm			Haste em aço galvanizado	Carga estática máx (N)
ød	A	H	Código	
M10x1,5	40	26	3 / 82886	7000

Material base: Poliamida reforçada preto.


Embalagem: 24 peças.

Anilhas UNI 6592-69 - Pacote: 24 peças.



ø M	M10
Smm	2
ø A mm	21
Cod. aço galvanizado	7283

Porcas UNI 5588-65 - Pacote: 24 peças.



ø d	M10
Smm	8
Ch. mm	17
Cod. aço galvanizado	7269

Sob encomenda

- Bases: De polipropileno reforçado (a carga estática máxima reduz-se a 1/3 daquela com base em poliamida), de várias cores.
- Embalagem: Sem padrão.
- Montagem de: Porcas • anilhas.