


Pies fijos

(comoldeados)

Llave **25** Tipo **1**

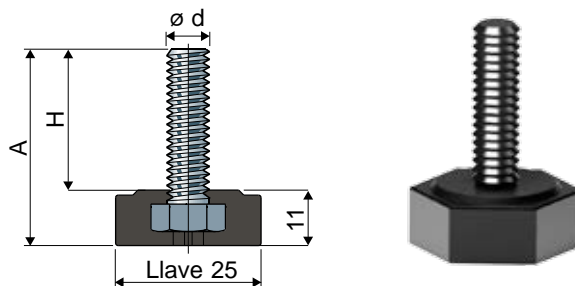


Medidas del vástago en mm			Vástago en acero galvanizado	Carga estática Máx. (N)
$\varnothing d$	A	H	Código	
M8x1,25	38	27	1 / 82880	6000

Material de la base: Poliamida reforzada de color negro.


Confección: 24 piezas.

Arandelas UNI 6592-69 - Paquete: 24 piezas.



$\varnothing M$	M8
Smm	1,6
$\varnothing A$ mm	17
Cod. acero galvanizado	7636

Tuercas UNI 5588-65 - Paquete: 24 piezas.




$\varnothing d$	M8
Smm	6,5
Ch. mm	13
Cod. acero galvanizado	7634

Por encargo

- Bases: De polipropileno reforzado (la carga estática máxima se reduce a 1/3 respecto al que lleva una base de poliamida) • en varios colores.
- Vástago: De acero inoxidable AISI 304.
- Confecciones: No estándar.

$\varnothing 40$ Tipo **3**

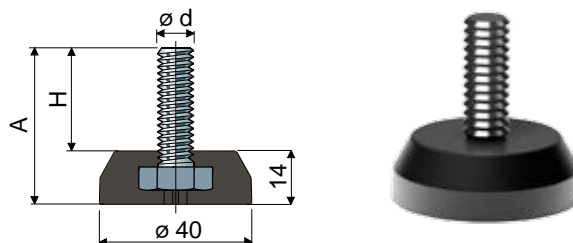


Medidas del vástago en mm			Vástago en acero galvanizado	Carga estática Máx. (N)
$\varnothing d$	A	H	Código	
M10x1,5	40	26	3 / 82886	7000

Material de la base: Poliamida reforzada de color negro.


Confección: 24 piezas.

Arandelas UNI 6592-69 - Paquete: 24 piezas.



$\varnothing M$	M10
Smm	2
$\varnothing A$ mm	21
Cod. acero galvanizado	7283

Tuercas UNI 5588-65 - Paquete: 24 piezas.



$\varnothing d$	M10
Smm	8
Ch. mm	17
Cod. acero galvanizado	7269

Por encargo

- Bases: De polipropileno reforzado (la carga estática máxima se reduce a 1/3 respecto al que lleva una base de poliamida) • en varios colores.
- Vástago: De acero inoxidable AISI 304.
- Confecciones: No estándar.