


Gelenkfüße aus PA

(aus Polyamid, glasfaserverstärkt)

Teil **25** \varnothing 80

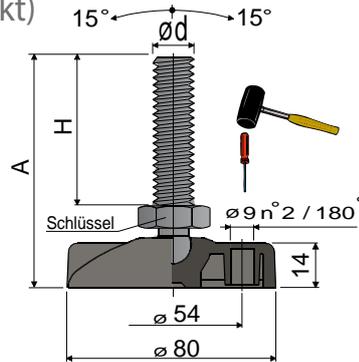


Maße der Spindel in mm				Fußplatte und Spindel aus Polyamid, glasfaserverstärkt		Max. statische Last (N)
$\varnothing d$	A	H	Schlüssel	Code		
M16x2	104	67	24	25 / 7629	7000	
M20x2,5	177	140	24	25 / 80162	7500	

Material der Fußplatte und Spindel: Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz.

Verpackung: 24 Stücke.

Zubehör


- Anti-rutsch-platte:**
 - Artikel Nr.: 7266;
 - Material: Thermoplastischer Kautschuk 68 shore, schwarz;
 - Verpackung: 24 Stücke.



Distanzstück:


- Artikel-Nummer: 86797 (Seite 266);
 - Material: Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz;
 - Verpackung: 8 Stücke.

Unterlegscheiben UNI 6592-69 - Verpackung: 24 Teile.



$\varnothing M$	M16	M20
Smm	3	3
$\varnothing A$ mm	30	37
Verzinkt	7289	7290
Edelstahl	7291	7292

Muttern UNI 5588-65 - Verpackung: 24 Teile.




$\varnothing d$	M16	M20
Smm	13	16
Ch. mm	24	30
Verzinkt	7275	7276
Edelstahl	7277	7278

Auf Anfrage

- **Fußplatte:** Aus Polypropylen, glasfaserverstärkt (maximale statische Belastung wird auf 1/3 im Vergleich zur Ausführung mit Polyamidbasis reduziert) • In verschiedenen Farben.
- **Verpackung:** Nicht standardmäßig.
- **Montage von:** Anti-rutsch-platte • Muttern • Unterlegscheiben.

Teil **38** \varnothing 102

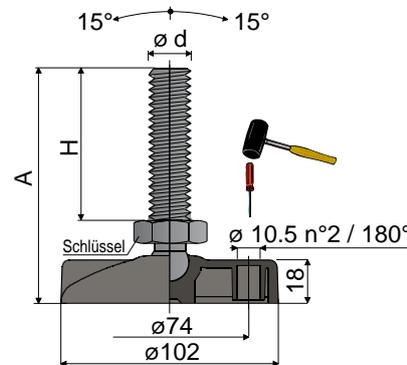

Maße der Spindel in mm				Fußplatte und Spindel aus Polyamid, glasfaserverstärkt		Max. statische Last (N)
$\varnothing d$	A	H	Schlüssel	Code		
M16x2	107	67	24	38 / 7630	7000	
M20x2,5	180	140	24	38 / 80155	7500	


Material der Fußplatte und Spindel: Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz.

Verpackung: 24 Stücke.

Zubehör


- Anti-rutsch-platte:**
 - Artikel Nr.: 7267;
 - Material: Thermoplastischer Kautschuk 68 shore, schwarz;
 - Verpackung: 24 Stücke.

Unterlegscheiben UNI 6592-69 - Verpackung: 24 Teile.



$\varnothing M$	M16	M20
Smm	3	3
$\varnothing A$ mm	30	37
Verzinkt	7289	7290
Edelstahl	7291	7292

Muttern UNI 5588-65 - Verpackung: 24 Teile.



$\varnothing d$	M16	M20
Smm	13	16
Ch. mm	24	30
Verzinkt	7275	7276
Edelstahl	7277	7278

Auf Anfrage

- **Fußplatte:** Aus Polypropylen, glasfaserverstärkt (maximale statische Belastung wird auf 1/3 im Vergleich zur Ausführung mit Polyamidbasis reduziert) • In verschiedenen Farben.
- **Verpackung:** Nicht standardmäßig.
- **Montage von:** Anti-rutsch-platte • Muttern • Unterlegscheiben.