


Pieds articulés en PA

(en polyamide renforcé)

Réf. **25** \varnothing **80**

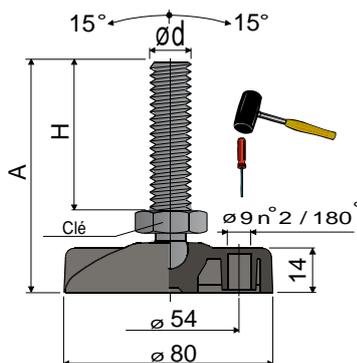


Mesures du tige en mm				Clé	Tige et embase en polyamide renforcé Code	Charge statique max (N)
$\varnothing d$	A	H				
M16x2	104	67	24	25 / 7629	7000	
M20x2,5	177	140	24	25 / 80162	7500	

Matériau base et tige: Polyamide renforcé couleur noir.

Conditionnement: 24 pièces.

Accessoires


- Antigliss:
 - code: 7266;
 - matériau: PVC souple 68 shore couleur noir;
 - conditionnement: 24 pièces.



Entretoises:


- code: 86797 (voir page 266);
- matériau: Polyamide renforcé couleur noir;
- conditionnement: 8 pièces.

Rondelles UNI 6592-69 - Conditionnement: 24 pièces.



$\varnothing M$	M16	M20
Smm	3	3
$\varnothing A$ mm	30	37
Codes en acier zingué	7289	7290
Codes en acier inox	7291	7292

Écrous UNI 5588-65 - Conditionnement: 24 pièces.




$\varnothing d$	M16	M20
Smm	13	16
Ch. mm	24	30
Codes en acier zingué	7275	7276
Codes en acier inox	7277	7278

Sur demande

- Bases: En polypropylène renforcé (la charge statique maximale est réduite à 1/3 de celle avec la base en polyamide) • dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.
- Assemblage de: Antigliss • écrous • rondelles.

Réf. **38** \varnothing **102**

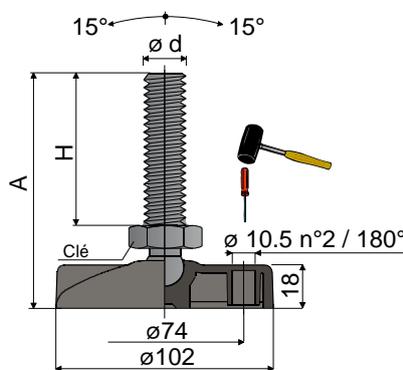

Mesures du tige en mm				Clé	Tige et embase en polyamide renforcé Code	Charge statique max (N)
$\varnothing d$	A	H				
M16x2	107	67	24	38 / 7630	7000	
M20x2,5	180	140	24	38 / 80155	7500	



Matériau base et tige: Polyamide renforcé couleur noir.

Conditionnement: 24 pièces.

Accessoires


- Antigliss:
 - code: 7267;
 - matériau: PVC souple 68 shore couleur noir;
 - conditionnement: 24 pièces.

Rondelles UNI 6592-69 - Conditionnement: 24 pièces.



$\varnothing M$	M16	M20
Smm	3	3
$\varnothing A$ mm	30	37
Codes en acier zingué	7289	7290
Codes en acier inox	7291	7292

Écrous UNI 5588-65 - Conditionnement: 24 pièces.



$\varnothing d$	M16	M20
Smm	13	16
Ch. mm	24	30
Codes en acier zingué	7275	7276
Codes en acier inox	7277	7278

Sur demande

- Bases: En polypropylène renforcé (la charge statique maximale est réduite à 1/3 de celle avec la base en polyamide) • dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.
- Assemblage de: Antigliss • écrous • rondelles.