


Pés articulados

(base de poliamida reforçada)

Ø 30 Ref. 118

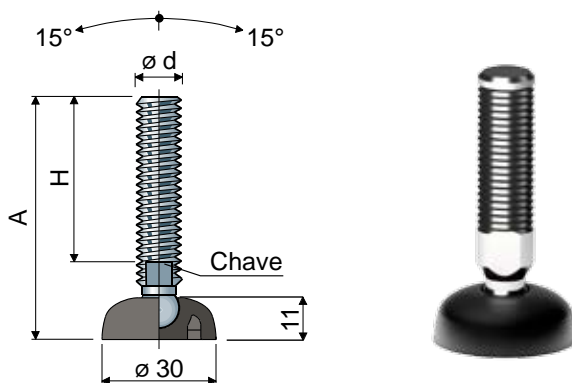

Dimensões da haste em mm				Material da haste			
ød	A	H	Chave	Aço galvanizado	Aço inox AISI 304	Aço inox AISI 316	Carga estática máx (N)
				Código	Código	Código	
M8x1,25	65	45	6	118 / 84270	118 / 84271	-	9000
	85	65	6	118 / 84272	118 / 84273	-	
M10x1,5	57	35	8	118 / 84274	118 / 84275	-	10000
	92	70	8	118 / 84276	118 / 84277	-	
	137	115	8	118 / 84278	118 / 84279	-	
M12x1,75	67	43	10	118 / 84280	118 / 84281	-	11000
	87	63	10	118 / 84282	118 / 84283	-	
	102	77	10	118 / 84284	118 / 84285	-	
	117	93	10	118 / 84286	118 / 84287	118 / 85116	
	147	123	10	118 / 84288	118 / 84289	-	

Dimensões da haste em polegadas				Material da haste		
ød	A	H	Chave	Aço galvanizado	Aço inox AISI 304	Carga estática máx (N)
				Código	Código	
1/2" -13 UNC	5,08"	4"	7/16"	118 / 85170	118 / 85140	11000


Material base: Poliamida reforçada preto.

Embalagem: 24 peças.


Acessórios

Antivibratórios:

- código: 84290;
- material: PVC 68 shore preto;
- embalagem: 24 peças.




Anilhas UNI 6592-69 - Embalagem: 24 peças.



ø M	M8	M10	M12
Smm	1,6	2	2,5
ø A mm	17	21	24
Cod. aço galvanizado	7636	7283	7284
Cod. aço inox	7637	7286	7287

Porcas UNI 5588-65 - Embalagem: 24 peças.



ø d	M8	M10	M12
Smm	6,5	8	10
Ch. mm	13	17	19
Cod. aço galvanizado	7634	7269	7270
Cod. aço inox	7635	7272	7273

Sob encomenda

- Bases: De polipropileno reforçado (a carga estática máxima reduz-se a 1/3 daquela com base em poliamida), de várias cores.
- Hastes com: Hexágono encaixado na cabeça • segunda sede chave na cabeça • sede chave hexagonal • parafusos com passos e comprimentos variados.
- Embalagem: Sem padrão.
- Montagem de: Antivibratórios • porcas • anilhas.

As dimensões das roscas em polegadas são expressas como número de filetes (UNC passo grosso) por polegada Imperial