


# Pies articulados

(base de poliamida reforzada)

Ø 30 Tipo 118

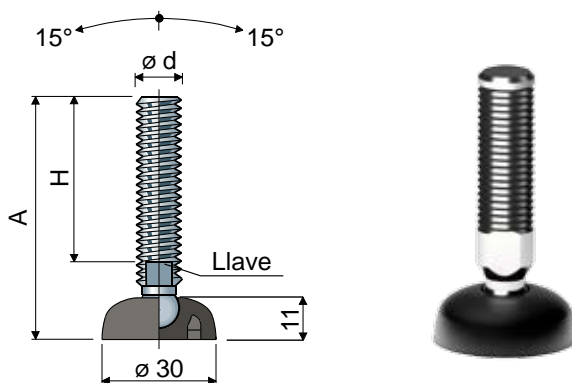

Medidas del vástago en mm				Material del vástago			
Ød	A	H	Llave	Acero galvanizado	Acero inoxidable AISI 304	Acero inoxidable AISI 316	Carga estática Máx. (N)
				Código	Código	Código	
M8x1,25	65	45	6	118 / 84270	118 / 84271	-	9000
	85	65	6	118 / 84272	118 / 84273	-	
M10x1,5	57	35	8	118 / 84274	118 / 84275	-	10000
	92	70	8	118 / 84276	118 / 84277	-	
	137	115	8	118 / 84278	118 / 84279	-	
M12x1,75	67	43	10	118 / 84280	118 / 84281	-	11000
	87	63	10	118 / 84282	118 / 84283	-	
	102	77	10	118 / 84284	118 / 84285	-	
	117	93	10	118 / 84286	118 / 84287	118 / 85116	
	147	123	10	118 / 84288	118 / 84289	-	

Medidas del vástago en pulgadas				Material del vástago		
Ød	A	H	Llave	Acero galvanizado	Acero inoxidable AISI 304	Carga estática Máx. (N)
				Código	Código	
1/2"-13 UNC	5,08"	4"	7/16"	118 / 85170	118 / 85140	11000


Material de la base: Poliamida reforzada de color negro.

Confección: 24 piezas.


## Accesorios

### Antivibradores:

- código: 84290;
- material: PVC 68 shore de color negro;
- confección: 24 piezas.




### Arandelas UNI 6592-69 - Paquete: 24 piezas.



Ø M	M8	M10	M12
Smm	1,6	2	2,5
Ø A mm	17	21	24
Cod. acero galvanizado	7636	7283	7284
Cod. acero inox	7637	7286	7287

### Tuercas UNI 5588-65 - Paquete: 24 piezas.



Ø d	M8	M10	M12
Smm	6,5	8	10
Ch. mm	13	17	19
Cod. acero galvanizado	7634	7269	7270
Cod. acero inox	7635	7272	7273

### Por encargo

- Bases: De polipropileno reforzado (la carga estática máxima se reduce a 1/3 respecto al que lleva una base de poliamida) • en varios colores.
- Vástagos con: Hexágono encastrado en cabezal • de acuerdo al alojamiento de la llave en el cabezal • alojamiento llave hexagonal • roscas con diferentes pasos y largos.
- Confecciones: No estándar.
- Compuesto por: Antivibradores • tuercas • arandelas.

Las dimensiones de las roscas en pulgadas se expresan como número de roscas (UNC paso grueso) por pulgada Imperial