


Pies articulados

(base de poliamida reforzada)

Tipo **10** \varnothing **40**

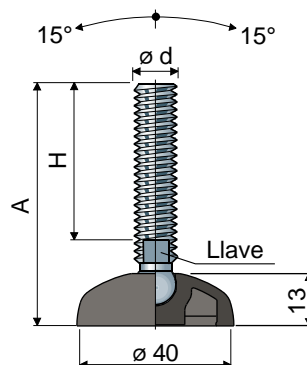

Medidas del vástago en mm				Material del vástago			Carga estática Máx. (N)
ød	A	H	Llave	Acero galvanizado Código	Acero inoxidable AISI 304 Código	Acero inoxidable AISI 316 Código	
M8x1,25	68	45	6	10 / 7390	10 / 7391	-	10000
	88	65	6	10 / 7392	10 / 7393	-	
	130	107	6	10 / 7894	10 / 7895	-	
M10x1,5	60	35	8	10 / 7000	10 / 7001	-	11000
	95	70	8	10 / 7002	10 / 7003	-	
	140	115	8	10 / 7004	10 / 7005	-	
M12x1,75	70	43	10	10 / 7006	10 / 7007	-	12000
	90	63	10	10 / 7008	10 / 7009	-	
	105	77	10	10 / 7394	10 / 7395	-	
	120	93	10	10 / 7010	10 / 7011	10 / 85117	
	150	123	10	10 / 7012	10 / 7013	-	
M14x2	90	61	12	10 / 7014	10 / 7015	-	13000
	120	91	12	10 / 7016	10 / 7017	-	
	145	116	12	10 / 7690	10 / 7691	-	
	194	165	12	10 / 86786	10 / 85853	-	
	92	60	13	10 / 86750	10 / 86751	-	
M16x2	122	90	13	10 / 86752	10 / 86753	-	16000
	137	105	13	10 / 86754	10 / 86755	-	
	157	125	13	10 / 86756	10 / 86757	-	
	187	155	13	10 / 86758	10 / 86759	-	
	197	165	13	10 / 86760	10 / 86761	-	
	237	205	13	10 / 86762	10 / 86763	-	

Medidas del vástago en pulgadas				Material del vástago		Carga estática Máx. (N)
ød	A	H	Llave	Acero galvanizado Código	Acero inoxidable AISI 304 Código	
1/2"-13 UNC	5,08"	4"	7/16"	10 / 83266	10 / 83267	12000
5/8"-11 UNC	8,25"	7"	1/2"	10 / 86778	10 / 86779	14000
3/4"-10 UNC	8,34"	7"	5/8"	10 / 86780	10 / 86781	16000

Material de la base: Poliamida reforzada de color negro.

Confección: 24 piezas.

Accesorios

Antivibradores:


- código: 7263;
- material: PVC 68 shore de color negro;
- confección: 24 piezas.

Arandelas UNI 6592-69 - Paquete: 24 piezas.



ø M	M8	M10	M12	M14	M16
Smm	1,6	2	2,5	2,5	3
ø A mm	17	21	24	28	30
Cod. acero galvanizado	7636	7283	7284	7285	7289
Cod. acero inox	7637	7286	7287	7288	7291

Tuercas UNI 5588-65 - Paquete: 24 piezas.



ød	M8	M10	M12	M14	M16
Smm	6,5	8	10	11	13
Ch. mm	13	17	19	22	24
Cod. acero galvanizado	7634	7269	7270	7271	7275
Cod. acero inox	7635	7272	7273	7274	7277

Por encargo

- Bases: De polipropileno reforzado (la carga estática máxima se reduce a 1/3 respecto al que lleva una base de poliamida) • en varios colores.
- Vástagos con: Hexágono encastrado en cabezal • de acuerdo al alojamiento de la llave en el cabezal • alojamiento llave hexagonal • roscas con diferentes pasos y largos.
- Confecciones: No estándar.
- Compuesto por: Antivibradores • tuercas • arandelas.

Las dimensiones de las roscas en pulgadas se expresan como número de roscas (UNC paso grueso) por pulgada Imperial