


مساند ارتكاز مفصلية (قاعدة من البولي أميد المقوى)

قطعة 18 Ø 60

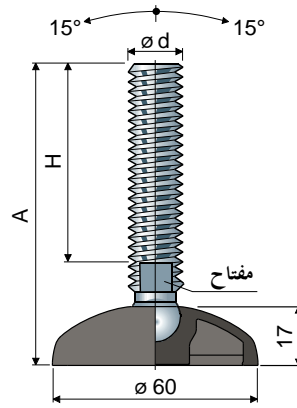

الأبعاد والقلاووظ ملم			خامات الساق				الحد الأقصى للحمولة الساكنة (N)
Ød	A	H	مفتاح	الصلب المطلي بالزنك كود	الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304 كود	الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 316 كود	
M8x1,25	72	45	6	18 / 7402	18 / 7403	-	12000
	92	65	6	18 / 7404	18 / 7405	-	
	134	107	6	18 / 7898	18 / 7899	-	
M10x1,5	64	35	8	18 / 7036	18 / 7037	-	13000
	99	70	8	18 / 7038	18 / 7039	-	
	144	115	8	18 / 7040	18 / 7041	-	
M12x1,75	74	43	10	18 / 7042	18 / 7043	-	14000
	94	63	10	18 / 7044	18 / 7045	-	
	109	77	10	18 / 7406	18 / 7407	-	
	124	93	10	18 / 7046	18 / 7047	18 / 85119	
M14x2	94	61	12	18 / 7050	18 / 7051	-	15000
	124	91	12	18 / 7052	18 / 7053	-	
	149	116	12	18 / 7888	18 / 7889	-	
	198	165	12	18 / 86794	18 / 86795	-	
M16x2	95	60	13	18 / 7054	18 / 7055	18 / 85120	17000
	125	90	13	18 / 7408	18 / 7409	-	
	140	105	13	18 / 7056	18 / 7057	-	
	160	125	13	18 / 7058	18 / 7059	18 / 85121	
	190	155	13	18 / 7410	18 / 7411	-	
M20x2,5	200	165	13	18 / 7060	18 / 7061	-	19000
	240	205	13	18 / 83156	18 / 83157	-	
	125	86	17	18 / 7062	18 / 7063	-	
	155	116	17	18 / 7064	18 / 7065	-	
	180	141	17	18 / 7066	18 / 7067	18 / 85122	
200	161	17	18 / 88840 NEW	18 / 88841 NEW	-		
237	198	17	18 / 7068	18 / 7069	-		

مisure stelo in				خامات الساق			الحد الأقصى للحمولة الساكنة (N)
Ød	A	H	مفتاح	الصلب المطلي بالزنك كود	الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304 كود	الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 316 كود	
1/2"-13 UNC	5,24"	4"	7/16"	18 / 83270	18 / 83271	14000	
5/8"-11 UNC	8,36"	7"	1/2"	18 / 83272	18 / 83273	17000	
3/4"-10 UNC	8,43"	7"	5/8"	18 / 83274	18 / 83275	19000	

خامة القاعدة: بولي أميد مقوى.
العبوة: 24 قطعة.

المُحَقَّات.



وسائد مضادة للاهتزاز:

- كود: 7264;

- الخامة: مطاط بولي فينيل كلوريد (أسود);


- العبوة: 24 قطعة

العبوة: 24 قطعة - حلقه - UNI 6592-69



Ø M	M8	M10	M12	M14	M16	M20
Smm	1,6	2	2,5	2,5	3	3
Ø A mm	17	21	24	28	30	37
الصلب المطلي بالزنك	7636	7283	7284	7285	7289	7290
الفولاذ للصدأ	7637	7286	7287	7288	7291	7292

العبوة: 24 قطعة - صمولة - UNI 5588-65



Ø d	M8	M10	M12	M14	M16	M20
Smm	6,5	8	10	11	13	16
Ch. mm	13	17	19	22	24	30
الصلب المطلي بالزنك	7634	7269	7270	7271	7275	7276
الفولاذ للصدأ	7635	7272	7273	7274	7277	7278

حسب الطلب.

- قواعد: من البولي بروبيلين المقوى (أقصى حمل ساكن يقل بمقدار الثلث عن ذلك المصنوع بأساس من عديد الأميد)، بألوان مُختلفة.
- أعمدة دوران بـ رأس سداسية مدمجة، رأس موضع مفتاح ثاني، موضع مفتاح سداسي، أسنان اللولب بمسافات بينية وأطوال مختلفة
- العبوات: حسب طلبك.
- التركيب الخاص بـ وسائد مضادة للاهتزاز، الصواميل، الحلقات المعدنية

أبعاد سنون اللولبة بالبوصة يُعَبَّر عنها بعدد سنون اللولبة (UNC تباعد سنون كبير) لكل بوصة إمبراطورية