


مساند ارتكاز قابلة للضبط (قاعدة من البولي أميد المقوى)


قطعة 79 Ø 50

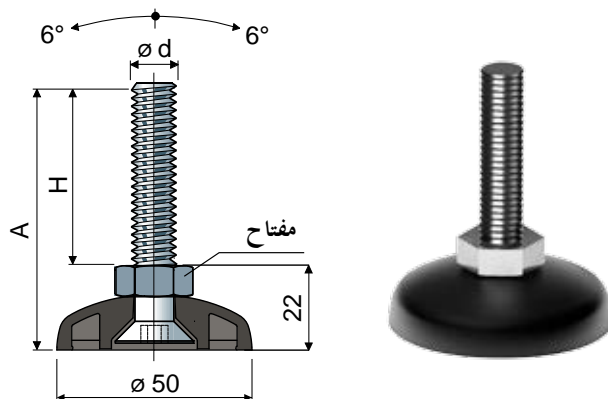

Ød	الأبعاد والقلاووظ ملم			خامات الساق		
	A	H	مفتاح	الصلب المطلي بالزنك كود	الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304 كود	الحد الأقصى للحمولة الساكنة (N)
M10x1,5	67	45	17	79 / 82074	79 / 82075	12000
	92	70	17	79 / 82076	79 / 82077	
	122	100	17	79 / 82078	79 / 82079	

خامة القاعدة: بولي أميد مقوى.
العبوة: 24 قطعة.

المُلحقات.
وسائد مضادة للاهتزاز:
- كود: 7264;
- الخامة: مطاط بولي فينيل كلوريد (أسود);
- العبوة: 24 قطعة



العبوة: 24 قطعة حلقة - UNI 6592-69

Ø M	M10
Smm	2
Ø Amm	21
الصلب المطلي بالزنك	7283
الفولاذ للصدأ	7286

العبوة: 24 قطعة صمولة - UNI 5588-65

Ø d	M10
Smm	8
Ch. mm	17
الصلب المطلي بالزنك	7269
الفولاذ للصدأ	7272

حسب الطلب.

- قواعد: من البولي بروبيلين المقوى (أقصى حمل ساكن يقل بمقدار الثلث عن ذلك المصنوع بأساس من عديد الأميد). بألوان مختلفة.
- أعمدة دوران بت أسنان اللولب بمسافات بينية وأطوال مختلفة.
- العيوات: حسب طلبك.
- التركيب الخاص بت وسائد مضادة للاهتزاز، الصواميل، الحلقات المعدنية