


Pieds orientables

(base en acier)

Réf. **94** \square 180

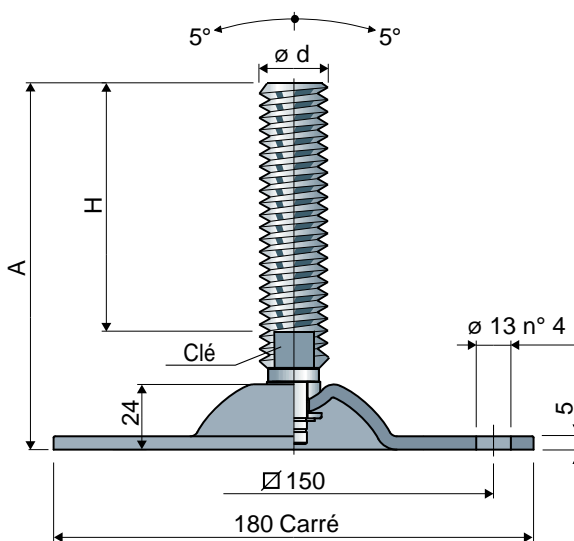


Mesures du tige en mm

$\varnothing d$	A	H	Clé	Tige et embase en acier zingué		Tige et embase en acier inox AISI 304		Charge statique max (N)
				Code	Code			
M16x2	100	57	13	94 / 82968	94 / 86119	45000		
	131	89	13	94 / 89308 NEW	94 / 89315 NEW			
	161	118	13	94 / 82970	94 / 86121			
	187	144	13	94 / 82972	94 / 86123			
	243	200	13	94 / 82974	94 / 86125			
M18x2,5	199	157	15	94 / 82976	94 / 86127	46000		
	134	89	17	94 / 87326	94 / 87327			
	152	107	17	94 / 82978	94 / 86129			
M20x2,5	181	136	17	94 / 82980	94 / 86131	47000		
	202	157	17	94 / 82982	94 / 86133			
	235	190	17	94 / 82984	94 / 86135			
	283	238	17	94 / 83262	94 / 86137			
	138	90	19	94 / 82986	94 / 86139			
M24x3	175	127	19	94 / 82988	94 / 86141	48000		
	210	162	19	94 / 82990	94 / 86143			
	250	202	19	94 / 83264	94 / 86145			
	173	125	24	94 / 82992	94 / 86147			
M30x3,5	233	185	24	94 / 82994	94 / 86149	49000		


Conditionnement: 8 pièces.

Rondelles UNI 6592-69 - Conditionnement: 24 pièces.



$\varnothing M$	M16	M20	M24	M30
Smm	3	3	4	4
$\varnothing A$ mm	30	37	44	56
Codes en acier zingué	7289	7290	7293	7295
Codes en acier inox	7291	7292	7294	7296

Écrous UNI 5588-65 - Conditionnement: 24 pièces.



$\varnothing d$	M16	M20	M24	M30
Smm	13	16	19	24
Ch. mm	24	30	36	46
Codes en acier zingué	7275	7276	7279	7281
Codes en acier inox	7277	7278	7280	7282

Sur demande

- Tiges avec: Six pans creux dans la tête de la tige • logement additionnel clé dans la tête • logement clé six pans • filetages avec pas et longueurs différentes.
- Conditionnement: Hors standard.
- Assemblage de: Écrous • rondelles.