


# Sterilisierbare Gelenkfüße mit Lateral Fixierung

(Fußplatte aus Edelstahl)

Teil **120 65x96**

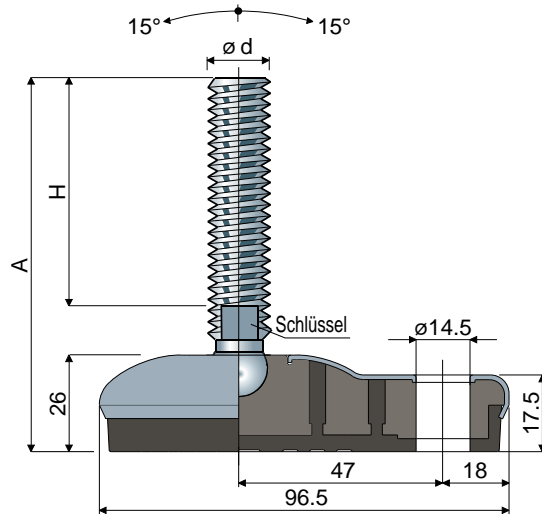

Maße der Spindel in mm				Fußplatte und Spindel aus Edelstahl AISI 304	Max. statische Last (N)
$\varnothing d$	A	H	Schlüssel		
M8x1,25	80	45	6	Code 120 / 84837	13000
	100	65	6	Code 120 / 84838	
	142	107	6	Code 120 / 84839	
M10x1,5	71	35	8	Code 120 / 84840	14000
	107	70	8	Code 120 / 84841	
	152	115	8	Code 120 / 84842	
M12x1,75	82	43	10	Code 120 / 84843	15000
	102	63	10	Code 120 / 84844	
	116	77	10	Code 120 / 84845	
	132	93	10	Code 120 / 84846	
	162	123	10	Code 120 / 84847	
M14x2	102	61	12	Code 120 / 84848	16000
	132	91	12	Code 120 / 84849	
	157	116	12	Code 120 / 84850	
M16x2	103	60	13	Code 120 / 84851	17000
	133	90	13	Code 120 / 84852	
	148	105	13	Code 120 / 84853	
	168	125	13	Code 120 / 84854	
	198	155	13	Code 120 / 84855	
	208	165	13	Code 120 / 84856	
248	205	13	Code 120 / 84857		

Maße der Spindel in Zoll				Fußplatte und Spindel aus Edelstahl AISI 304	Max. statische Last (N)
$\varnothing d$	A	H	Schlüssel		
1/2"-13 UNC	5,20"	3,64"	7/16"	Code 120 / 84862	22000
5/8"-11 UNC	8,7"	7"	1/2"	Code 120 / 84863	22000
3/4"-10 UNC	8,77"	7"	5/8"	Code 120 / 84864	24000

**Material der Fußplatte:** Aus Polyamid, glasfaserverstärkt; Überzug aus Edelstahl AISI 304; Anti-rutsch-platte aus thermoplastischem Kautschuk 68 shore, schwarz.

**Verpackung:** 8 Stücke.

**Beschreibung:** Die geförmte Anti-rutsch-platte ergibt eine perfekte Haftung mit der Fußplatte. Der Aufbau garantiert größte Hygiene.

Unterlegscheiben UNI 6592-69 - **Verpackung:** 24 Teile.

	$\varnothing M$	M8	M10	M12	M14	M16
	Smm	1,6	2	2,5	2,5	3
	$\varnothing A$ mm	17	21	24	28	30
	<b>Edelstahl</b>	7637	7286	7287	7288	7291

Muttern UNI 5588-65 - **Verpackung:** 24 Teile.

	$\varnothing d$	M8	M10	M12	M14	M16
	Smm	6,5	8	10	11	13
	Ch. mm	13	17	19	22	24
	<b>Edelstahl</b>	7635	7272	7273	7274	7277

Auf Anfrage

- **Spindel mit:** eingelassenem Sechskantkopf • zweitem Schlüsselaufnahme im Kopf • Sechskantschlüssel • Gewinde mit verschiedenen Steigungen und Längen • Edelstahl AISI 316.
- **Gummi:** weiß.
- **Verpackung:** Nicht standardmäßig.
- **Montage von:** Muttern • Unterlegscheiben.

Die Gewindemaße in Zoll sind in Gewindegängen (amerikanisches Grobgewinde UNC) pro Zoll angegeben