


# Pies esterilizables articuladas con fijación lateral

(base de acero inoxidable)

Tipo **120 65x96**

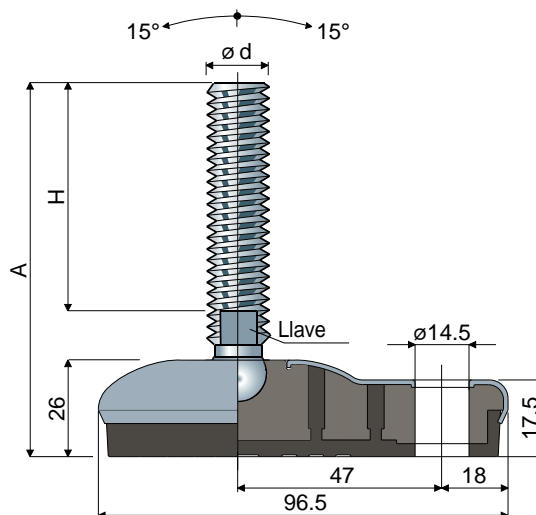

Medidas del vástago en mm				Vástago y base en acero inoxidable AISI 304	Carga estática Máx. (N)
$\varnothing d$	A	H	Llave		
M8x1,25	80	45	6	120 / 84837	13000
	100	65	6	120 / 84838	
	142	107	6	120 / 84839	
M10x1,5	71	35	8	120 / 84840	14000
	107	70	8	120 / 84841	
	152	115	8	120 / 84842	
M12x1,75	82	43	10	120 / 84843	15000
	102	63	10	120 / 84844	
	116	77	10	120 / 84845	
	132	93	10	120 / 84846	
	162	123	10	120 / 84847	
M14x2	102	61	12	120 / 84848	16000
	132	91	12	120 / 84849	
	157	116	12	120 / 84850	
M16x2	103	60	13	120 / 84851	17000
	133	90	13	120 / 84852	
	148	105	13	120 / 84853	
	168	125	13	120 / 84854	
	198	155	13	120 / 84855	
	208	165	13	120 / 84856	
248	205	13	120 / 84857		

Medidas del vástago en pulgadas				Vástago y base en acero inoxidable AISI 304	Carga estática Máx. (N)
$\varnothing d$	A	H	Llave		
1/2"-13 UNC	5,20"	3,64"	7/16"	120 / 84862	22000
5/8"-11 UNC	8,7"	7"	1/2"	120 / 84863	22000
3/4"-10 UNC	8,77"	7"	5/8"	120 / 84864	24000

**Material de la base:** Núcleo de poliamida reforzada; revestimiento externo de acero inoxidable AISI 304; material antivibración de PVC 68 shore de color negro.  
**Confección:** 8 piezas.

**Características:** El material antivibración comoldeado permite una adherencia perfecta con la base de acero. Por consiguiente, la ausencia de cavidades internas logra que la pata se pueda esterilizar perfectamente.

Arandelas UNI 6592-69 - Paquete: 24 piezas.

	$\varnothing M$	M8	M10	M12	M14	M16
	Smm	1,6	2	2,5	2,5	3
	$\varnothing A$ mm	17	21	24	28	30
	Cod. acero inox	7637	7286	7287	7288	7291

Tuercas UNI 5588-65 - Paquete: 24 piezas.

	$\varnothing d$	M8	M10	M12	M14	M16
	Smm	6,5	8	10	11	13
	Ch. mm	13	17	19	22	24
	Cod. acero inox	7635	7272	7273	7274	7277

Por encargo

- **Vástagos con:** Hexágono encastrado en cabezal • segundo alojamiento de la llave en el cabezal • alojamiento llave hexagonal • roscas con diferentes pasos y largos • acero inoxidable AISI 316.
- **Antivibradores:** De color blanco.
- **Confecciones:** No estándar.
- **Compuesto por:** Tuercas • arandelas.

Las dimensiones de las roscas en pulgadas se expresan como número de roscas (UNC paso grueso) por pulgada Imperial