


Sterilisierbare Gelenkfüße

(Fußplatte aus Edelstahl)

Teil **109** Ø **120**

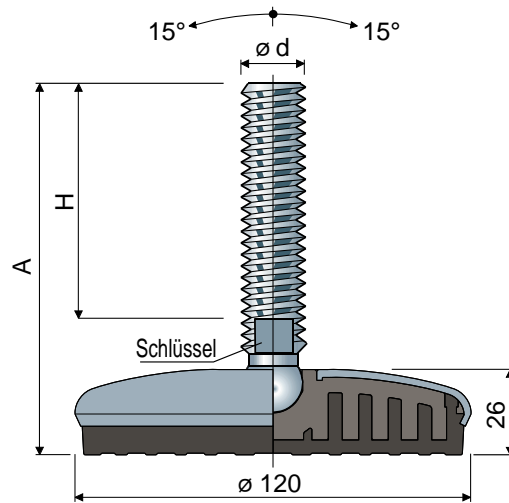

Maße der Spindel in mm				Fußplatte und Spindel aus Edelstahl AISI 304		Max. statische Last (N)
Ød	A	H	Schlüssel	Code		
M16x2	103	60	13	109 / 83558	25000	
	133	90	13	109 / 83559		
	148	105	13	109 / 83560		
	168	125	13	109 / 83561		
	198	155	13	109 / 83562		
	208	165	13	109 / 83563		
M20x2,5	248	205	13	109 / 83564	27000	
	132	86	17	109 / 83565		
	162	116	17	109 / 83566		
	187	141	17	109 / 83567		
M24x3	207	161	17	109 / 88859 NEW	29000	
	244	198	17	109 / 83568		
	142	96	19	109 / 83569		
	168	122	19	109 / 83570		
M24x3	198	152	19	109 / 83571	29000	
	228	182	19	109 / 83572		
	346	300	19	109 / 83573		
M30x3,5	191	144	24	109 / 86218	31000	


Maße der Spindel in Zoll				Fußplatte und Spindel aus Edelstahl AISI 304		Max. statische Last (N)
Ød	A	H	Schlüssel	Code		
5/8"-11 UNC	8,70"	7"	1/2"	109 / 83594	25000	
3/4"-10 UNC	8,78"	7"	5/8"	109 / 83595	27000	

Material der Fußplatte: Aus Polyamid, glasfaserverstärkt; Überzug aus Edelstahl AISI 304; Anti-rutsch-platte aus thermoplastischem Kautschuk 68 shore, schwarz.

Verpackung: 8 Stücke.


Beschreibung: Die geformte Anti-rutsch-platte ergibt eine perfekte Haftung mit der Fußplatte. Der Aufbau garantiert größte Hygiene.

Unterlegscheiben UNI 6592-69 - **Verpackung:** 24 Teile.



ØM	M16	M20	M24	M30
Smm	3	3	4	4
ØAmm	30	37	44	56
Edelstahl	7291	7292	7294	7296

Muttern UNI 5588-65 - **Verpackung:** 24 Teile.



Ø d	M16	M20	M24	M30
Smm	13	16	19	24
Ch. mm	24	30	36	46
Edelstahl	7277	7278	7280	7282

Auf Anfrage

- Spindel mit: Eingelassenem Sechskantkopf • Zweitem Schlüsselaufnahme im Kopf • Sechskantschlüssel • Gewinde mit verschiedenen Steigungen und Längen • Edelstahl AISI 316.
- Gummi: weiß.
- Verpackung: Nicht standardmäßig.
- Montage von: Muttern • Unterlegscheiben.

Die Gewindemaße in Zoll sind in Gewindegängen (amerikanisches Grobgewinde UNC) pro Zoll angegeben