


Pieds orientables désinfectables

(Base en acier inox)

Réf. **103** Ø **95**

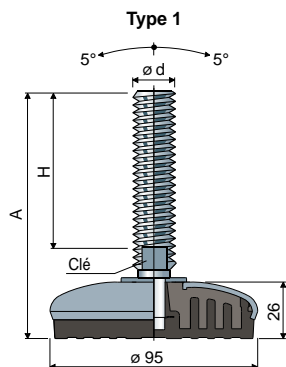


Type 1									
Mesures du tige en mm					Tige et embase en acier inox AISI 304				
ød	A	H	Clé	Antigliss	Antigliss	Antigliss	Charge		
				Noir	Blanc	Bleu Ral 5005			
				Code	Code	Code	(N)		
M12x1,75	109	70	17	103 / 83043	103 / 85854	103 / 88191		17000	
M14x2	148	108	12	103 / 83052	103 / 83637	103 / 88192			
	102	58	13	103 / 83053	103 / 85856	103 / 88193			
	133	89	13	103 / 89331 NEW	103 / 89332 NEW	103 / 89333 NEW			
M16x2	163	119	13	103 / 83054	103 / 83651	103 / 88194			
	189	145	13	103 / 83055	103 / 85858	103 / 88195			
	245	201	13	103 / 83056	103 / 85859	103 / 88196			
M18x2,5	201	157	15	103 / 83057	103 / 85860	103 / 88197			
	135	89	17	103 / 87339	103 / 87340	103 / 88198			
	153	107	17	103 / 83058	103 / 85861	103 / 88199			
	182	136	17	103 / 83059	103 / 83627	103 / 88200			
M20x2,5	203	157	17	103 / 83060	103 / 85862	103 / 88201	27000		
	236	190	17	103 / 83061	103 / 85863	103 / 88202			
	284	238	17	103 / 83062	103 / 85864	103 / 88203			
	139	90	19	103 / 83063	103 / 85865	103 / 88204			
M24x3	176	127	19	103 / 83064	103 / 85866	103 / 88205			
	211	162	19	103 / 83065	103 / 85867	103 / 88206			
	250	201	19	103 / 83066	103 / 85868	103 / 88207			
M30x3,5	174	125	24	103 / 83067	103 / 85869	103 / 88208			
	234	185	24	103 / 83068	103 / 85870	103 / 88209			

Matériau base: Âme interne en polyamide renforcé; revêtement externe en acier inox AISI 304; antigliss en PVC souple 68 shore couleur noir, blanc ou bleu Ral 5005.

Conditionnement: 8 pièces.


Caractéristiques: L'antigliss moulé conjointement à la base assure une parfaite adhérence à la base en acier. L'absence de cavités internes ainsi obtenue est gage de haut degré de désinfection du pied. L'insert fileté de réglage garantit la protection du filetage. Les pieds à tige M12 sont fournis avec un réglage hexagonal pour une clé de 17 mm.

Rondelles UNI 6592-69 - Conditionnement: 24 pièces.



ø M	M12	M14	M16	M20	M24	M30
Smm	2,5	2,5	3	3	4	4
ø A mm	24	28	30	37	44	56
Codes en acier inox	7287	7288	7291	7292	7294	7296


Écrous UNI 5588-65 - Conditionnement: 24 pièces.



ø d	M12	M14	M16	M20	M24	M30
Smm	10	11	13	16	19	24
Ch. mm	19	22	24	30	36	46
Codes en acier inox	7273	7274	7277	7278	7280	7282

Sur demande

- **Tiges avec:** Six pans creux dans la tête de la tige • logement additionnel clé dans la tête • logement clé six pans • filetages avec pas et longueurs différentes • acier inox AISI 316.
- **Conditionnement:** Hors standard.
- **Assemblage de:** Écrous • rondelles.

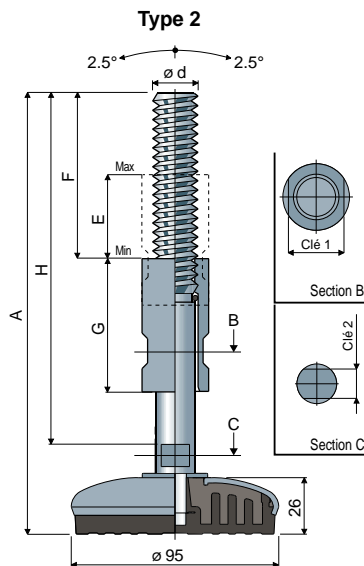

Type 2											
Mesures du tige en mm					Tige et embase en acier inox AISI 304						
ød	A	H	F	E	G	Clé 1	Clé 2	Antigliss	Antigliss	Antigliss	Charge
								Noir	Blanc	Bleu Ral 5005	
								Code	Code	Code	(N)
M16x2	200	159	73	39	60	22	12	103 / 88024	103 / 88026	103 / 88210	
	260	220	100	78	100	22	12	103 / 88025	103 / 88027	103 / 88211	
M20x2,5	200	159	73	39	60	25	13	103 / 83465	103 / 85872	103 / 88212	
	260	220	100	78	100	25	13	103 / 84191	103 / 85873	103 / 88213	
M24x3	200	159	73	39	60	30	17	103 / 88028	103 / 88030	103 / 88214	
	260	220	100	78	100	30	17	103 / 88029	103 / 88031	103 / 88215	