


## Поворачиваемые шарнирные ножки, подлежащие санобработке

(основание из нержавеющей стали)

Дет. **103** Ø **95**

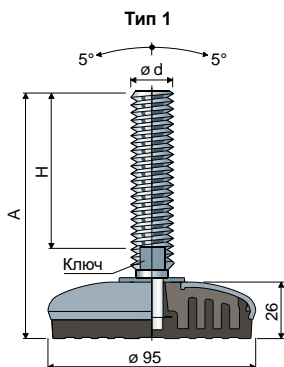


**Материал основания:** Внутренняя часть из усиленного полиамида; внешнее покрытие из нержавеющей стали AISI 304; антивибрационная часть из мягкого PVC 68 shore черного, белого, или синего цвета Ral 5005 цвета.

**Упаковка:** 8 шт.

**Характеристики:** Штампованная антивибрационная часть обеспечивает полное сцепление со стальным основанием. Отсутствие внутренних полостей делает ножку максимально безопасной. Ножки со штоком M12 поставляются с шестигранной регулировкой для ключа 17 мм.


Тип 1							
Размеры штока в мм				Шток и основание из нержавеющей стали AISI 304			
ød	A	H	Ключ	Антивибрационная	Антивибрационная	Антивибрационная	Статическая нагрузка Макс (N)
				черный	белый	синего Ral 5005	
				Код	Код	Код	
M12x1,75	109	70	19	103 / 83043	103 / 85854	103 / 88191	17000
M14x2	148	108	12	103 / 83052	103 / 83637	103 / 88192	
	102	58	13	103 / 83053	103 / 85856	103 / 88193	
	133	89	13	103 / 89331 <b>NEW</b>	103 / 89332 <b>NEW</b>	103 / 89333 <b>NEW</b>	
M16x2	163	119	13	103 / 83054	103 / 83651	103 / 88194	
	189	145	13	103 / 83055	103 / 85858	103 / 88195	
	245	201	13	103 / 83056	103 / 85859	103 / 88196	
M18x2,5	201	157	15	103 / 83057	103 / 85860	103 / 88197	
	135	89	17	103 / 87339	103 / 87340	103 / 88198	
	153	107	17	103 / 83058	103 / 85861	103 / 88199	
M20x2,5	182	136	17	103 / 83059	103 / 83627	103 / 88200	
	203	157	17	103 / 83060	103 / 85862	103 / 88201	
	236	190	17	103 / 83061	103 / 85863	103 / 88202	
M24x3	284	238	17	103 / 83062	103 / 85864	103 / 88203	
	139	90	19	103 / 83063	103 / 85865	103 / 88204	
	176	127	19	103 / 83064	103 / 85866	103 / 88205	
M30x3,5	211	162	19	103 / 83065	103 / 85867	103 / 88206	
	250	201	19	103 / 83066	103 / 85868	103 / 88207	
M30x3,5	174	125	24	103 / 83067	103 / 85869	103 / 88208	
	234	185	24	103 / 83068	103 / 85870	103 / 88209	

**Шайбы UNI 6592-69 - Упаковка: 24 шт.**



ø M	M12	M14	M16	M20	M24	M30
Smm	2,5	2,5	3	3	4	4
ø A mm	24	28	30	37	44	56
Коды нерж	7287	7288	7291	7292	7294	7296


**Гайки UNI 5588-65 - Упаковка: 24 шт.**



ø d	M12	M14	M16	M20	M24	M30
Smm	10	11	13	16	19	24
Ch. mm	19	22	24	30	36	46
Коды нерж	7273	7274	7277	7278	7280	7282

По заявке

- **Основания с:** шестигранником, утопленным в головке • с вторым углублением под ключ • с шестигранным углублением под ключ • резьбой с различным шагом и длиной • нержавеющей стали AISI 316.
- **Упаковки:** Нестандартные.
- **Сборка:** Гайк • шайб.

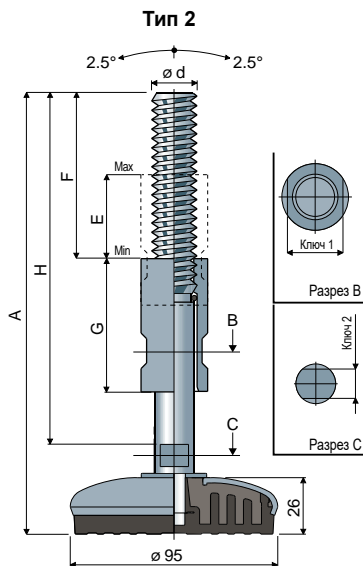

Тип 2											
Размеры штока в мм						Шток и основание из нержавеющей стали AISI 304					
ød	A	H	F	E	G	Ключ 1	Ключ 2	Антивибрационная	Антивибрационная	Антивибрационная	Статическая нагрузка Макс (N)
								черный	белый	синего Ral 5005	
						Код	Код	Код			
M16x2	200	159	73	39	60	22	12	103 / 88024	103 / 88026	103 / 88210	27000
	260	220	100	78	100	22	12	103 / 88025	103 / 88027	103 / 88211	
M20x2,5	200	159	73	39	60	25	13	103 / 83465	103 / 85872	103 / 88212	
	260	220	100	78	100	25	13	103 / 84191	103 / 85873	103 / 88213	
M24x3	200	159	73	39	60	30	17	103 / 88028	103 / 88030	103 / 88214	
	260	220	100	78	100	30	17	103 / 88029	103 / 88031	103 / 88215	