


Gewindeinsatz

(für Rundrohre: Abmessungen und Gewinde in Zoll)

Teil 64

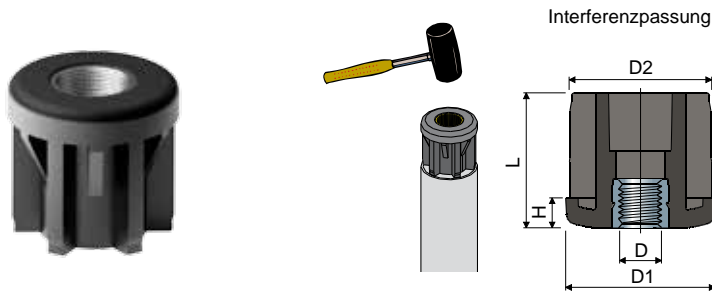

Rohrabmessungen				Gewinde D					Code	Max. statische Last (N)
ø Außen (Zoll)	Stärke (Zoll)	ø Innen (mm)	(mm)	(UNC)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)		
1"	0,083"	21,18	(2,1)	1/4"-20 (6,35)	25,2	21,18	6	26	64 / 82730	4500
				5/16"-18 (7,93)	25,2	21,18	6	26	64 / 82731	4500
1" 1/4	0,083"	27,53	(2,1)	3/8"-16 (9,52)	31,5	27,53	6	31	64 / 82732	5000
				1/2"-13 (12,7)	31,5	27,53	6	31	64 / 82733	5000
				5/8"-11 (15,87)	31,5	27,53	6	31	64 / 82734	6500
1" 1/2	0,065"	34,8	(1,65)	3/8"-16 (9,52)	38	34,8	8	38	64 / 82695	5000
				1/2"-13 (12,7)	38	34,8	8	38	64 / 82696	5000
				5/8"-11 (15,87)	38	34,8	8	38	64 / 82697	6500
	0,083"	33,89	(2,1)	3/4"-10 (19,05)	38	34,8	8	38	64 / 82698	9000
				3/8"-16 (9,52)	38	33,89	8	38	64 / 82735	5000
				1/2"-13 (12,7)	38	33,89	8	38	64 / 82736	5000
1" 3/4	0,12"	38,35	(3,04)	5/8"-11 (15,87)	38	33,89	8	38	64 / 82737	6500
				3/4"-10 (19,05)	38	33,89	8	38	64 / 82738	9000
				5/8"-11 (15,87)	44,2	38,35	8	38	64 / 82740	6500
				3/4"-10 (19,05)	44,2	38,35	8	38	64 / 82741	9000
				1"-8 (25,4)	44,2	38,35	8	38	64 / 82739	10000
				3/8"-16 (9,52)	50,6	47,5	10	45	64 / 82703	5000
2"	0,065"	47,5	(1,65)	1/2"-13 (12,7)	50,6	47,5	10	45	64 / 82704	5000
				5/8"-11 (15,87)	50,6	47,5	10	45	64 / 82705	6500
				3/4"-10 (19,05)	50,6	47,5	10	45	64 / 82706	9000
	0,109"	45,26	(2,77)	3/8"-16 (9,52)	50,6	45,26	10	45	64 / 82699	5000
				1/2"-13 (12,7)	50,6	45,26	10	45	64 / 82700	5000
				5/8"-11 (15,87)	50,6	45,26	10	45	64 / 82701	6500
0,156"	42,88	(3,96)	3/4"-10 (19,05)	50,6	45,26	10	45	64 / 82702	9000	
			5/8"-11 (15,87)	50,6	42,88	10	45	64 / 82742	6500	
			3/4"-10 (19,05)	50,6	42,88	10	45	64 / 82743	9000	
2" 1/2	0,156"	55,58	(3,96)	1"-8 (25,4)	50,6	42,88	10	45	64 / 82744	10000
				5/8"-11 (15,87)	63,3	55,58	12	52	64 / 82745	6500
				3/4"-10 (19,05)	63,3	55,58	12	53	64 / 82746	9000
				1"-8 (25,4)	63,3	55,58	12	52	64 / 82747	10000

Materialien: Aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz; Gewindebuchse aus vernickeltem Messing.

Verpackung: 24 Stücke.

Auf Anfrage

- **Gewindeinsatz:** Mit verschiedenen Dicke und Farben.
- **Verpackung:** Nicht standardmäßig.

Die Gewindemaße in Zoll sind in Gewindegängen (amerikanisches Grobgewinde UNC) pro Imperial-Zoll angegeben. Die Zollabmessungen der Rohre entsprechen dem britischen Maßsystem