


# Casquilho

(para tubos redondos: dimensões e rosca em polegadas)

Ref. **64**

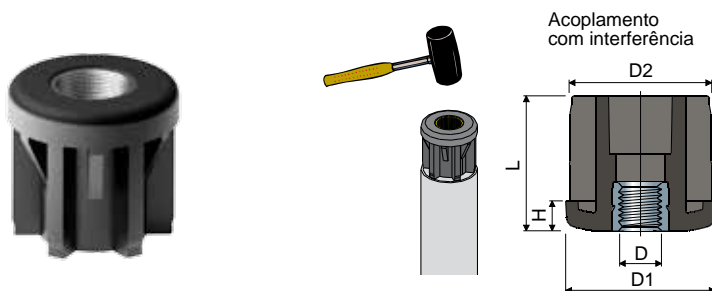

| Dimensões do tubo     |                          |                |                 |         |                 |        |        | Código     | Carga estática máx (N) |            |       |
|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------------|---------|-----------------|--------|--------|------------|------------------------|------------|-------|
| ø externo (polegadas) | Es espessura (polegadas) | ø interno (mm) | Rosca D (UNC)   | D1 (mm) | D2 (mm)         | H (mm) | L (mm) |            |                        |            |       |
| 1"                    | (25,4)                   | 0,083"         | (2,1)           | 21,18   | 1/4"-20 (6,35)  | 25,2   | 21,18  | 6          | 26                     | 64 / 82730 | 4500  |
|                       |                          |                |                 |         | 5/16"-18 (7,93) | 25,2   | 21,18  | 6          | 26                     | 64 / 82731 | 4500  |
| 1"1/4                 | (31,75)                  | 0,083"         | (2,1)           | 27,53   | 3/8"-16 (9,52)  | 31,5   | 27,53  | 6          | 31                     | 64 / 82732 | 5000  |
|                       |                          |                |                 |         | 1/2"-13 (12,7)  | 31,5   | 27,53  | 6          | 31                     | 64 / 82733 | 5000  |
|                       |                          |                |                 |         | 5/8"-11 (15,87) | 31,5   | 27,53  | 6          | 31                     | 64 / 82734 | 6500  |
| 1"1/2                 | (38,1)                   | 0,065"         | (1,65)          | 34,8    | 3/8"-16 (9,52)  | 38     | 34,8   | 8          | 38                     | 64 / 82695 | 5000  |
|                       |                          |                |                 |         | 1/2"-13 (12,7)  | 38     | 34,8   | 8          | 38                     | 64 / 82696 | 5000  |
|                       |                          |                |                 |         | 5/8"-11 (15,87) | 38     | 34,8   | 8          | 38                     | 64 / 82697 | 6500  |
|                       |                          | 0,083"         | (2,1)           | 33,89   | 3/4"-10 (19,05) | 38     | 34,8   | 8          | 38                     | 64 / 82698 | 9000  |
|                       |                          |                |                 |         | 3/8"-16 (9,52)  | 38     | 33,89  | 8          | 38                     | 64 / 82735 | 5000  |
|                       |                          |                |                 |         | 1/2"-13 (12,7)  | 38     | 33,89  | 8          | 38                     | 64 / 82736 | 5000  |
| 1"3/4                 | (44,45)                  | 0,12"          | (3,04)          | 38,35   | 5/8"-11 (15,87) | 38     | 33,89  | 8          | 38                     | 64 / 82737 | 6500  |
|                       |                          |                |                 |         | 3/4"-10 (19,05) | 38     | 33,89  | 8          | 38                     | 64 / 82738 | 9000  |
|                       |                          |                |                 |         | 5/8"-11 (15,87) | 44,2   | 38,35  | 8          | 38                     | 64 / 82740 | 6500  |
|                       |                          |                |                 |         | 3/4"-10 (19,05) | 44,2   | 38,35  | 8          | 38                     | 64 / 82741 | 9000  |
|                       |                          |                |                 |         | 1"-8 (25,4)     | 44,2   | 38,35  | 8          | 38                     | 64 / 82739 | 10000 |
|                       |                          |                |                 |         | 3/8"-16 (9,52)  | 50,6   | 47,5   | 10         | 45                     | 64 / 82703 | 5000  |
| 2"                    | (50,8)                   | 0,065"         | (1,65)          | 47,5    | 1/2"-13 (12,7)  | 50,6   | 47,5   | 10         | 45                     | 64 / 82704 | 5000  |
|                       |                          |                |                 |         | 5/8"-11 (15,87) | 50,6   | 47,5   | 10         | 45                     | 64 / 82705 | 6500  |
|                       |                          |                |                 |         | 3/4"-10 (19,05) | 50,6   | 47,5   | 10         | 45                     | 64 / 82706 | 9000  |
|                       |                          | 0,109"         | (2,77)          | 45,26   | 3/8"-16 (9,52)  | 50,6   | 45,26  | 10         | 45                     | 64 / 82699 | 5000  |
|                       |                          |                |                 |         | 1/2"-13 (12,7)  | 50,6   | 45,26  | 10         | 45                     | 64 / 82700 | 5000  |
|                       |                          |                |                 |         | 5/8"-11 (15,87) | 50,6   | 45,26  | 10         | 45                     | 64 / 82701 | 6500  |
| 0,156"                | (3,96)                   | 42,88          | 3/4"-10 (19,05) | 50,6    | 45,26           | 10     | 45     | 64 / 82702 | 9000                   |            |       |
|                       |                          |                | 5/8"-11 (15,87) | 50,6    | 42,88           | 10     | 45     | 64 / 82742 | 6500                   |            |       |
|                       |                          |                | 3/4"-10 (19,05) | 50,6    | 42,88           | 10     | 45     | 64 / 82743 | 9000                   |            |       |
| 2"1/2                 | (63,5)                   | 0,156"         | (3,96)          | 55,58   | 1"-8 (25,4)     | 50,6   | 42,88  | 10         | 45                     | 64 / 82744 | 10000 |
|                       |                          |                |                 |         | 5/8"-11 (15,87) | 63,3   | 55,58  | 12         | 52                     | 64 / 82745 | 6500  |
|                       |                          |                |                 |         | 3/4"-10 (19,05) | 63,3   | 55,58  | 12         | 53                     | 64 / 82746 | 9000  |
|                       |                          |                |                 |         | 1"-8 (25,4)     | 63,3   | 55,58  | 12         | 52                     | 64 / 82747 | 10000 |

**Materiais:** Casquilho em poliamida reforçada preto; inserção rosca de latão niquelado.

**Embalagem:** 24 peças.

Sob encomenda

- Casquilhos: Com espessura e corantes diferentes.
- Embalagens: Sem padrão.

As dimensões em polegadas das rosca são expressas como número de filetes (UNC passo grosso) por polegada Imperial; as dimensões em polegadas dos tubos são conformes ao sistema imperial britânico