


# Casquilho

(para tubos quadrados: dimensões e rosca em polegadas)

Ref. **68**

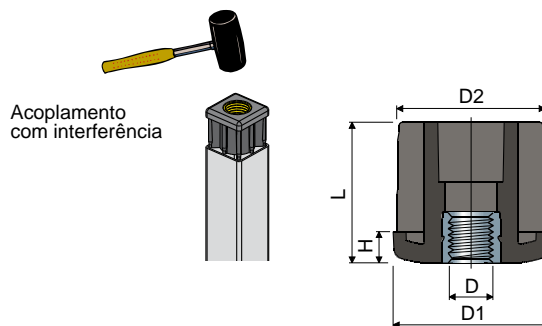

Dimensões do tubo										Código	Carga estática máx (N)		
Externo (polegadas)	Externo (mm)	Espessura (polegadas)	Espessura (mm)	Interno (mm)	Rosca D (UNC)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)				
1 1/2	38,1	0,065"	1,65	34,8	3/8" -16	(9,52)	38	34,8	8	38	68 / 82707	5000	
					1/2" -13	(12,7)	38	34,8	8	38	68 / 82708	5000	
					5/8" -11	(15,87)	38	34,8	8	38	68 / 82709	6500	
		3/4" -10	(19,05)		38	34,8	8	38	68 / 82710	9000			
		3/8" -16	(9,52)		38	32	8	38	68 / 82711	5000			
		1/2" -13	(12,7)		38	32	8	38	68 / 82712	5000			
	2"	50,8	0,065"	1,65	47,5	3/8" -16	(9,52)	50,6	47,5	10	45	68 / 82715	5000
						1/2" -13	(12,7)	50,6	47,5	10	45	68 / 82716	5000
						5/8" -11	(15,87)	50,6	47,5	10	45	68 / 82717	6500
			3/4" -10	(19,05)		50,6	47,5	10	45	68 / 82718	9000		
			3/8" -16	(9,52)		50,6	45,26	10	45	68 / 82719	5000		
			1/2" -13	(12,7)		50,6	45,26	10	45	68 / 82720	5000		
2"	50,8	0,109"	2,77	45,26	5/8" -11	(15,87)	50,6	45,26	10	45	68 / 82721	6500	
					3/4" -10	(19,05)	50,6	45,26	10	45	68 / 82722	9000	
					3/8" -16	(9,52)	50,6	44,7	10	45	68 / 82726	5000	
		1/2" -13	(12,7)		50,6	44,7	10	45	68 / 82727	5000			
		5/8" -11	(15,87)		50,6	44,7	10	45	68 / 82728	6500			
		3/4" -10	(19,05)		50,6	44,7	10	45	68 / 82729	9000			

**Materiais:** Casquilho em poliamida reforçada preto; inserção rosçada de latão niquelado.

**Embalagem:** 24 peças.


**Sob encomenda**

- **Casquilhos:** Com espessura e corantes diferentes.
- **Embalagens:** Sem padrão.

As dimensões em polegadas das roscas são expressas como número de filetes (UNC passo grosso) por polegada Imperial; as dimensões em polegadas dos tubos são conformes ao sistema imperial britânico

# Tampas roscadas (para soldar)

Ref. **130**

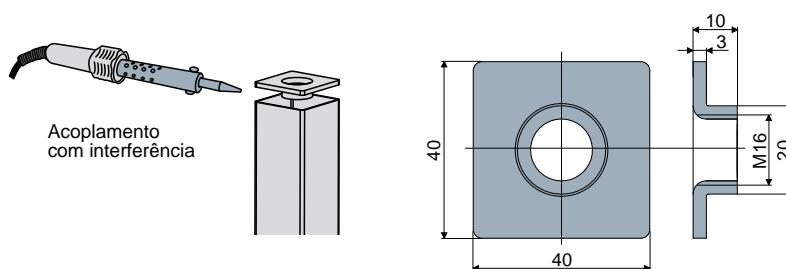

Código	Carga estática máx (N)
130 / 88887	20000

**Materiais:** Tampa de aço inox.

**Características:** Montagem mediante soldagem.

**Embalagem:** 24 peças.

**Sob encomenda**

- **Embalagens:** Sem padrão.