


Tapón roscado cuadrados

(dimensiones en pulgadas)

Tipo **68**

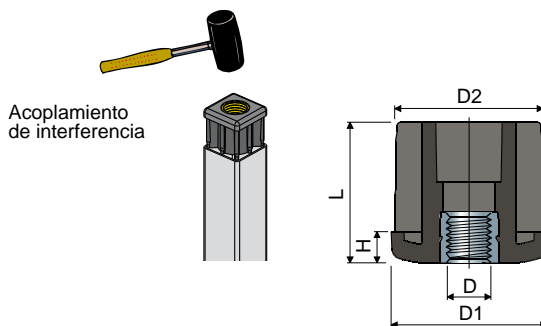

Dimensiones del tubo		Código	Carga estática Máx. (N)						
Externo (pulgadas)	Esesor (pulgadas)			Interno (mm)	Rosca D (UNC)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)
1" 1/2 (38,1)	0,065" (1,65)	34,8	3/8"-16 (9,52)	38	34,8	8	38	68 / 82707	5000
			1/2"-13 (12,7)	38	34,8	8	38	68 / 82708	5000
			5/8"-11 (15,87)	38	34,8	8	38	68 / 82709	6500
			3/4"-10 (19,05)	38	34,8	8	38	68 / 82710	9000
			3/8"-16 (9,52)	38	32	8	38	68 / 82711	5000
			1/2"-13 (12,7)	38	32	8	38	68 / 82712	5000
	0,12" (3,05)	32	5/8"-11 (15,87)	38	32	8	38	68 / 82713	6500
			3/4"-10 (19,05)	38	32	8	38	68 / 82714	9000
			3/8"-16 (9,52)	50,6	47,5	10	45	68 / 82715	5000
			1/2"-13 (12,7)	50,6	47,5	10	45	68 / 82716	5000
			5/8"-11 (15,87)	50,6	47,5	10	45	68 / 82717	6500
			3/4"-10 (19,05)	50,6	47,5	10	45	68 / 82718	9000
2" (50,8)	0,109" (2,77)	45,26	3/8"-16 (9,52)	50,6	45,26	10	45	68 / 82719	5000
			1/2"-13 (12,7)	50,6	45,26	10	45	68 / 82720	5000
			5/8"-11 (15,87)	50,6	45,26	10	45	68 / 82721	6500
			3/4"-10 (19,05)	50,6	45,26	10	45	68 / 82722	9000
			3/8"-16 (9,52)	50,6	44,7	10	45	68 / 82726	5000
			1/2"-13 (12,7)	50,6	44,7	10	45	68 / 82727	5000
	0,12" (3,05)	44,7	5/8"-11 (15,87)	50,6	44,7	10	45	68 / 82728	6500
			3/4"-10 (19,05)	50,6	44,7	10	45	68 / 82729	9000

Materiales: Tapón de poliamida reforzada de color negro, encaje roscado de latón niquelado.

Confección: 24 piezas.


Por encargo

- Tapones: Con espesores y colores diferentes.
- Confecciones: No estándar.

Las dimensiones en pulgadas de las roscas se expresan como número de roscas (UNC paso grueso) por pulgada Imperial; las dimensiones en pulgadas de los tubos son conformes con el sistema imperial británico

Tapones roscados (para soldar)

Tipo **130**

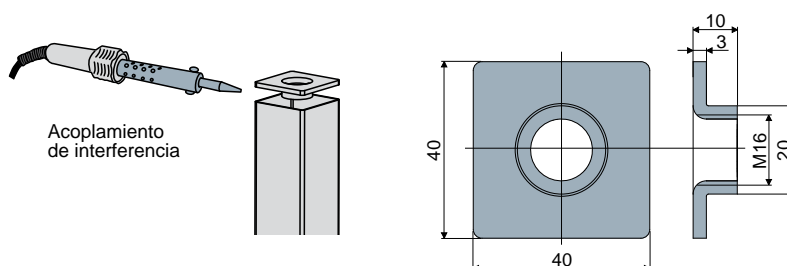

Código	Carga estática Máx. (N)
130 / 88887	20000

Materiales: Tapón de acero inox.

Características: Montaje mediante soldadura.

Confección: 24 piezas.

Por encargo

- Confecciones: No estándar.