


# Sterilisierbare Gelenkfüße mit Lateral Fixierung

(Fußplatte aus Edelstahl)

Teil **120 65x96**

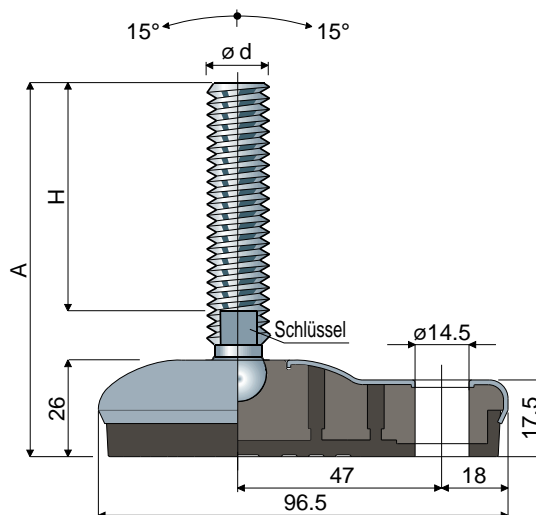

Maße der Spindel in mm					Fußplatte und Spindel aus Edelstahl AISI 304	Max. statische Last (N)
ød	A	H	Schlüssel	Code		
M8x1,25	80	45	6	120 / 84837	13000	
	100	65	6	120 / 84838		
	142	107	6	120 / 84839		
M10x1,5	71	35	8	120 / 84840	14000	
	107	70	8	120 / 84841		
	152	115	8	120 / 84842		
M12x1,75	82	43	10	120 / 84843	15000	
	102	63	10	120 / 84844		
	116	77	10	120 / 84845		
	132	93	10	120 / 84846		
	162	123	10	120 / 84847		
M14x2	102	61	12	120 / 84848	16000	
	132	91	12	120 / 84849		
	157	116	12	120 / 84850		
M16x2	103	60	13	120 / 84851	17000	
	133	90	13	120 / 84852		
	148	105	13	120 / 84853		
	168	125	13	120 / 84854		
	198	155	13	120 / 84855		
	208	165	13	120 / 84856		
	248	205	13	120 / 84857		

Maße der Spindel in Zoll				Fußplatte und Spindel aus Edelstahl AISI 304		Max. statische Last (N)
ød	A	H	Schlüssel	Code		
1/2"-13 UNC	5,20"	3,64"	7/16"	120 / 84862		
5/8"-11 UNC	8,7"	7"	1/2"	120 / 84863		
3/4"-10 UNC	8,77"	7"	5/8"	120 / 84864		

**Material der Fußplatte:** Aus Polyamid, glasfaserverstärkt; Überzug aus Edelstahl AISI 304; Anti-rutsch-platte aus thermoplastischem Kautschuk 68 shore, schwarz.

**Beschreibung:** Die geformte Anti-rutsch-platte ergibt eine perfekte Haftung mit der Fußplatte. Der Aufbau garantiert größte Hygiene.

**Verpackung:** 8 Stücke.

Unterlegscheiben UNI 6592-69 - **Verpackung:** 24 Teile.

$\varnothing M$	M8	M10	M12	M14	M16
Smm	1,6	2	2,5	2,5	3
$\varnothing A$ mm	17	21	24	28	30
<b>Edelstahl</b>	7637	7286	7287	7288	7291

Muttern UNI 5588-65 - **Verpackung:** 24 Teile.

$\varnothing d$	M8	M10	M12	M14	M16
Smm	6,5	8	10	11	13
Ch. mm	13	17	19	22	24
<b>Edelstahl</b>	7635	7272	7273	7274	7277

Auf Anfrage

- **Spindel mit:** Eingelassenem Sechskantkopf • Zweitem Schlüsselaufnahme im Kopf • Sechskantschlüssel • Gewinde mit verschiedenen Steigungen und Längen • Edelstahl AISI 316.
- **Gummi:** weiß.
- **Montage von:** Muttern • Unterlegscheiben.
- **Verpackungen:** Nicht standardmäßig.

Die Gewindemaße in Zoll sind in Gewindegängen (amerikanisches Grobgewinde UNC) pro Zoll angegeben