


Gewindeinsatz

(für Rundrohre: Abmessungen und Gewinde in Zoll)

Teil 64

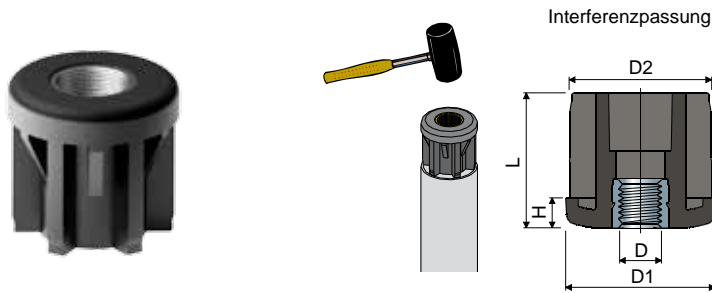

Rohrabmessungen				Gewinde D	D1	D2	H	L	Code	Max. statische Last (N)
ø Außen (Zoll)	Stärke (Zoll)	ø Innen (mm)	(mm)							
1"	0,083"	21,18	1/4"-20 (6,35)	25,2	21,18	6	26	64 / 82730	4500	
			5/16"-18 (7,93)	25,2	21,18	6	26	64 / 82731	4500	
			3/8"-16 (9,52)	31,5	27,53	6	31	64 / 82732	5000	
1" 1/4	0,083"	27,53	1/2"-13 (12,7)	31,5	27,53	6	31	64 / 82733	5000	
			5/8"-11 (15,87)	31,5	27,53	6	31	64 / 82734	6500	
			3/8"-16 (9,52)	38	34,8	8	38	64 / 82695	5000	
1" 1/2	0,065"	34,8	1/2"-13 (12,7)	38	34,8	8	38	64 / 82696	5000	
			5/8"-11 (15,87)	38	34,8	8	38	64 / 82697	6500	
			3/4"-10 (19,05)	38	34,8	8	38	64 / 82698	9000	
	0,083"	33,89	3/8"-16 (9,52)	38	33,89	8	38	64 / 82735	5000	
			1/2"-13 (12,7)	38	33,89	8	38	64 / 82736	5000	
			5/8"-11 (15,87)	38	33,89	8	38	64 / 82737	6500	
1" 3/4	0,12"	38,35	3/4"-10 (19,05)	38	33,89	8	38	64 / 82738	9000	
			5/8"-11 (15,87)	44,2	38,35	8	38	64 / 82740	6500	
			1"-8 (25,4)	44,2	38,35	8	38	64 / 82739	10000	
	0,065"	47,5	3/8"-16 (9,52)	50,6	47,5	10	45	64 / 82703	5000	
			1/2"-13 (12,7)	50,6	47,5	10	45	64 / 82704	5000	
			5/8"-11 (15,87)	50,6	47,5	10	45	64 / 82705	6500	
2"	0,109"	45,26	3/4"-10 (19,05)	50,6	47,5	10	45	64 / 82706	9000	
			5/8"-11 (15,87)	50,6	45,26	10	45	64 / 82699	5000	
			1/2"-13 (12,7)	50,6	45,26	10	45	64 / 82700	5000	
	0,156"	42,88	5/8"-11 (15,87)	50,6	45,26	10	45	64 / 82701	6500	
			3/4"-10 (19,05)	50,6	42,88	10	45	64 / 82702	9000	
			1"-8 (25,4)	50,6	42,88	10	45	64 / 82742	6500	
2" 1/2	0,156"	55,58	3/4"-10 (19,05)	50,6	42,88	10	45	64 / 82743	9000	
			5/8"-11 (15,87)	63,3	55,58	12	52	64 / 82744	10000	
			1"-8 (25,4)	63,3	55,58	12	52	64 / 82745	6500	
2"	0,156"	55,58	3/4"-10 (19,05)	63,3	55,58	12	53	64 / 82746	9000	
			1"-8 (25,4)	63,3	55,58	12	52	64 / 82747	10000	

Materialien: Aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz; Gewindebuchse aus vernickeltem Messing.

Verpackung: 24 Stücke.

Auf Anfrage

- **Gewindeinsatz:** Mit verschiedenen Dicke und Farben.
- **Verpackungen:** Nicht standardmäßig.

Die Gewindemaße in Zoll sind in Gewindegängen (amerikanisches Grobgewinde UNC) pro Imperial-Zoll angegeben. Die Zollabmessungen der Rohre entsprechen dem britischen Maßsystem