

دعامات بحافة خارجية مثقوبة جانبية


Serie **UCFB/CX**

كراسي تحميل Long Life: تشحيم حتى نهاية العمر الافتراضي. **NEW**


دعامات بحافة خارجية مثقوبة جانبية

Serie **UCFB/CX**


التثبيت بمسامير ملولبة عديمة الرأس

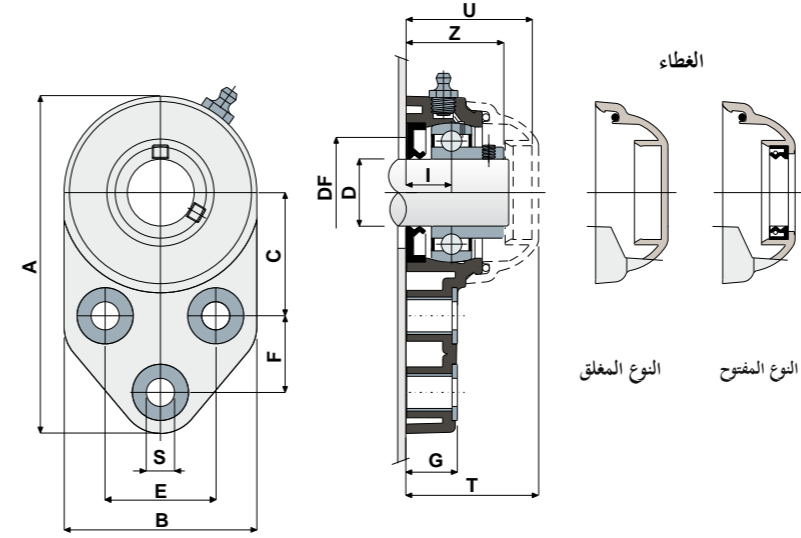


التثبيت بطوق لا مركزي

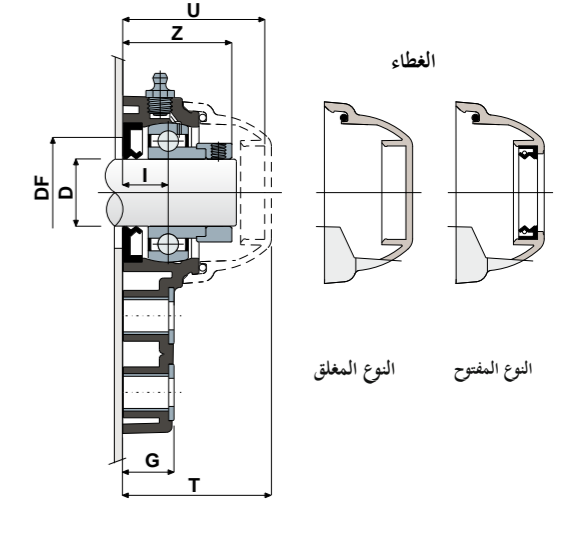

التثبيت بمسامير ملولبة عديمة الرأس - لعدم وجود غطاء حماية

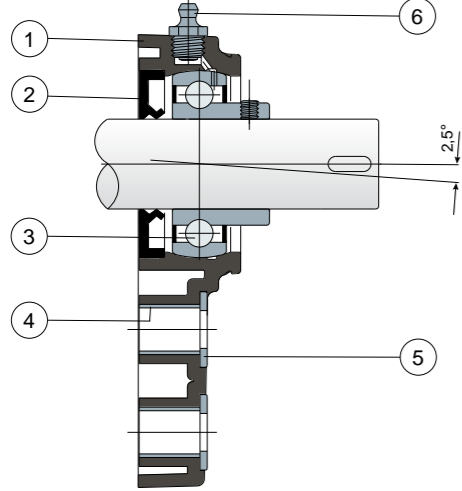

التثبيت بطوق لا مركزي - لعدم وجود غطاء حماية

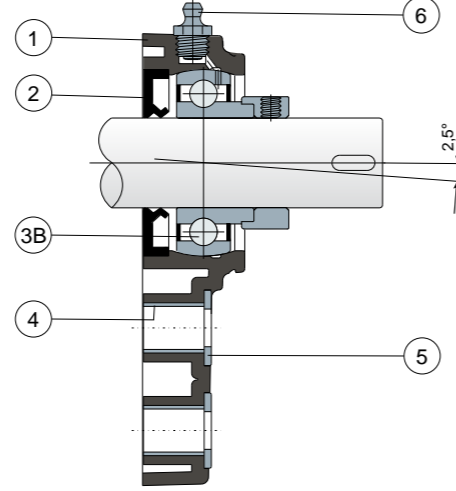

1. دعامة جسم خارجي مصنوعة من البوليميد المقوى بألياف زجاجية سوداء اللون الأسود أو الأبيض.
2. سادة خلفية مضادة للماء من مطاط تيرابل بيوتادين "NBR" للأعمدة الدوارة.
3. كراسي تحميل من صلب الكروم أو الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 440.
- 3B. كراسي تحميل من صلب الكروم.
4. مبادئ تعزيز لوحدة التثبيت المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304.
5. حلقة دعم معدنية UNI 6592 مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304.
6. وحدة تشحيم من النوع المباشر بسن لولبة أنابيب غاز 1/8، مصنوعة من النحاس المطلي بالنيكل (غير موجود في الإصدارات المجهزة بكرسي تحميل Long Life).

لاحظ جيداً: يمكن طلب غطاء الحماية منفصلاً بوصفه أحد الملحقات. في إصدار Long Life، لا توجد وحدة تشحيم، وتكون قناة التشحيم محمية بغطاء من المطاط.

أقصى خطأ لمحاذاة العمود 2,5 درجة. للحصول على المزيد من المعلومات، اتصل بالمكتب الفني التجاري الخاص بشركتنا.

الخامات: دعامة من البوليميد + الألياف الزجاجية سوداء اللون باللون الأسود أو الأبيض؛ كراسي تحميل يتم تثبيته بمسامير ملولبة عديمة الرأس، ومصنوع من الفولاذ الكرومي أو من الفولاذ المقاوم للصدأ؛ كراسي تحميل يتم تثبيته بطوق لا مركزي، ومصنوع من الفولاذ الكرومي؛ وحدة تشحيم من النحاس المطلي بالنيكل؛ جلب تعزيز وحلقات معدنية من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304؛ حشوات من مطاط تيرابل بيوتادين "NBR"؛ غطاء من البوليميد بروبيلين بلون رمادي RAL 7042، أزرق RAL 5015، برتقالي RAL 2004، أحمر RAL 3000.

المواصفات: يمكن طلب غطاء الحماية منفصلاً بوصفه أحد الملحقات. تركيب بأعمدة بدون أكتاف. أقصى خطأ لاستقامة العمود 2,5 درجة.

العبوة: 8 قطع.
حسب الطلب: موديلات بدعامات من البوليميد بروبيلين + ألياف زجاجية ومضاد للجراثيم؛ أغشية واقية بألوان مختلفة وبعلامة مُخصصة؛ عبوات مقاسات مختلفة تحت الطلب؛ حشوات من مطاط Viton.

التثبيت بمسامير ملولبة عديمة الرأس

D	SERIE	كراسي تحميل من صلب الكروم																أبعاد الغطاء											
		أبعاد الداعم		(mm) الأبعاد														حماية كراسي التحميل (N)		حماية الدعامات		RAL 7042 رمادي		RAL 5015 أزرق		RAL 2004 برتقالي		RAL 3000 أحمر	
		كراسي تحميل قياسي	كراسي تحميل Long Life	E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF	C	C0	(N)	النوع المغلق	النوع المفتوح	النوع المغلق	النوع المفتوح	النوع المغلق	النوع المفتوح	النوع المغلق	النوع المفتوح			
20	UCFB 204 CX	83023	84738	84145	85332	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	36,3	47	49,5	45	40	12800	6600	8500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
25	UCFB 205 CX	82772	84739	83899	90023	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	14000	7800	9000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
30	UCFB 206 CX	84056	84740	87450	90024	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	19500	11300	11000	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530
35	UCFB 207 CX	84057	84741	88348	90025	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	43,2	56,5	59	70	55	25500	15300	13000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545
40	UCFB 208 CX	82478	84742	82479	90026	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	44,8	65	68	78	65	32500	19800	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804

التثبيت بطوق لا مركزي

D	SERIE	كراسي تحميل من صلب الكروم																أبعاد الغطاء					
		أبعاد الداعم		(mm) الأبعاد														حماية كراسي التحميل (N)		حماية الدعامات		RAL 7042 رمادي	
		كراسي تحميل قياسي	كراسي تحميل Long Life	E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF	C	C0	(N)	النوع المغلق	النوع المفتوح			
20	UCFB 204 CX	88555	88559	90027	90031	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	41,5	54	56,5	45	40	12800	6600	8500	88371	88372
25	UCFB 205 CX	88556	88560	90028	90032	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	40,5	52,9	55,4	50	45	14000	7800	9000	88373	88374
30	UCFB 206 CX	88557	88561	90029	90033	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	47,4	59,4	61,9	60	50	19500	11300	11000	88375	88376
35	UCFB 207 CX	88558	88562	90030	90034	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	49,3	61,3	63,8	70	55	25500	15300	13000	88377	88378
40	UCFB 208 CX	88332	88563	87596	90035	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	52,2	65	68	78	65	32500	19800	18000	80256	80257

التثبيت بمسامير ملولبة عديمة الرأس

D	SERIE	كراسي تحميل من صلب الكروم																أبعاد الغطاء											
		أبعاد الداعم		(mm) الأبعاد														حماية كراسي التحميل (N)		حماية الدعامات		RAL 7042 رمادي		RAL 5015 أزرق		RAL 2004 برتقالي		RAL 3000 أحمر	
		كراسي تحميل قياسي	كراسي تحميل Long Life	E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF	C	C0	(N)	النوع المغلق	النوع المفتوح	النوع المغلق	النوع المفتوح	النوع المغلق	النوع المفتوح	النوع المغلق	النوع المفتوح			
20	UCFB 204 CX	83039	84743	90036	85710	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	36,3	47	49,5	45	40	8300	6600	8500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541
25	UCFB 205 CX	82776	84744	90037	85386	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	9150	7800	9000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543
30	UCFB 206 CX	84058	84745	85835	85711	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	12500	11200	11000	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530
35	UCFB 207 CX	84059	84746	87584	89141	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	43,2	56,5	59	70	55	16600	15300	13000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545
40	UCFB 208 CX	83041	84747	90038	90039	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	44,8	65	68	78	65	20000	19000	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804

التثبيت بمسامير ملولبة عديمة الرأس - موديلات بوحدة القياس بالبوصة

D	SERIE	كراسي تحميل من صلب الكروم																أبعاد الغطاء												
		أبعاد الداعم		(mm) الأبعاد														حماية كراسي التحميل (N)		حماية الدعامات		RAL 7042 رمادي		RAL 5015 أزرق		RAL 2004 برتقالي		RAL 3000 أحمر		
		كراسي تحميل قياسي	كراسي تحميل Long Life	E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF	C	C0	(N)	النوع المغلق	النوع المفتوح	النوع المغلق	النوع المفتوح	النوع المغلق	النوع المفتوح	النوع المغلق	النوع المفتوح				
1"	25,4	UCFB 205 CX	84527	84915	90040	90042	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	14000	7800	9000	80075	85202	85384	87273	82276	87660	87542	87663
1 1/4"	31,75	UCFB 206 CX	84528	84916	90041	90043	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	19500	11300	11000	80011	85203	84100	87274	82278	87661	87531	87664

الأبعاد بالبوصة مطابقة للنظام البريطاني الإمبراطوري