



# Supporti a flangia ovale ( Solid )


Serie UCFL/CXA




**S** Supporti con flangia Solid: flangia realizzata a superficie chiusa per garantire la massima sanificazione.

**L** Cuscinetti Long Life: lubrificazione fino a fine vita. **NEW**

Fissaggio con grani  
Copertura in acciaio inox AISI 304; senza coperchio di protezione

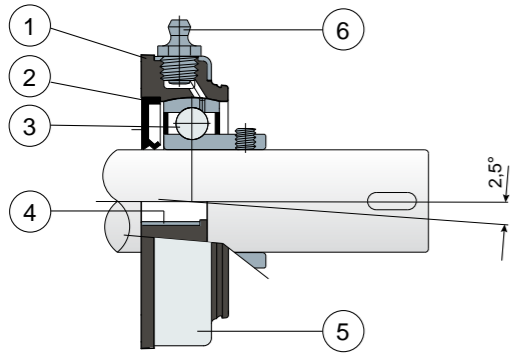

Fissaggio con collare eccentrico  
Copertura in acciaio inox AISI 304; senza coperchio di protezione

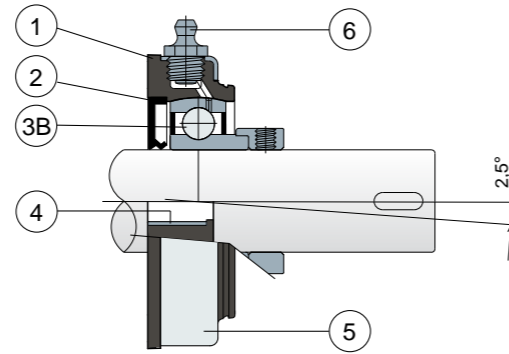

- 1) Corpo interno supporto in polipropilene di colore nero rinforzato con fibre di vetro.
- 2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 3) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 3B) Cuscinetto in acciaio al cromo.
- 4) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
- 5) Copertura esterna supporto in acciaio inox AISI 304.
- 6) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in ottone nichelato (assente nelle versioni con cuscinetto Long Life).

N.B.: Il coperchio di protezione può essere ordinato a parte come accessorio; nella versione Long Life, l'ingrassatore è assente ed il canale per la lubrificazione è protetto da un cappuccio in gomma.

Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°  
Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

**MATERIALI:** Supporto in PP di colore nero + FV; copertura supporto in acciaio inox AISI 304; cuscinetto con fissaggio a grani in acciaio al cromo o acciaio inox; cuscinetto con fissaggio a collare eccentrico in acciaio al cromo; ingrassatore in ottone nichelato; boccole di rinforzo in acciaio inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore grigio Ral 7042, blu Ral 5015, arancione Ral 2004, rosso Ral 3000.

**CARATTERISTICHE:** Il coperchio di protezione può essere ordinato a parte come accessorio. Corpo supporto in polipropilene con copertura di acciaio inox AISI 304, per ottenere la massima resistenza chimica ai detergenti antibatterici usati in campo alimentare. Il particolare è stampato senza cavità interne di alleggerimento in modo da ottenere la massima sanificabilità. Montaggio con alberi senza spallamento. Errore massimo di allineamento dell'albero 2.5°.

**CONFEZIONE:** 8 pezzi.


**A RICHIESTA:** Coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; corpo interno supporto in polipropilene rinforzato colore bianco o blu Ral 5005; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton.

# Supporti a flangia ovale ( Solid )

Dati tecnici



Serie UCFL/CXA

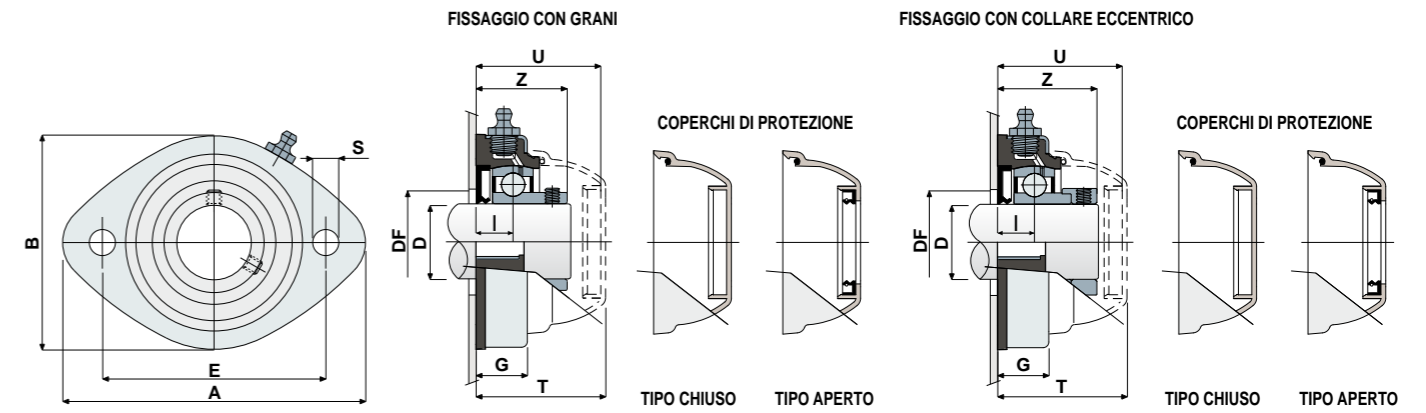

FISSAGGIO CON GRANI

D	SERIE	CODICI Supporto		CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO												CODICI COPERCHIO															
		Cuscinetto standard	Cuscinetto Long Life	DIMENSIONI (mm)												GRIGIO RAL 7042				BLU RAL 5015				ARANCIONE RAL 2004				ROSSO RAL 3000			
				E	A	B	S	G	I	Z	U	T	DF		C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto						
30	UCFL 206 CXA	84007	89099	117	147	112	11	27	21	42	65	68	60	50	19500	11300	13000	80256	80494	83088	87271	82280	87557	87528	87569						
35	UCFL 207 CXA	84008	89986	117	147	112	11	27	20	43,2	65	68	70	55	25500	15300	14000	80256	80495	83088	87277	82280	87557	87528	87529						
40	UCFL 208 CXA	84009	89987	117	147	112	11	27	19,5	44,8	65	68	78	65	32500	19800	15000	80256	80257	80257	86722	86722	82281	82281	82804						

FISSAGGIO CON COLLARE ECCENTRICO

D	SERIE	CODICI Supporto		CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO												CODICI COPERCHIO			
		Cuscinetto standard	Cuscinetto Long Life	DIMENSIONI (mm)												GRIGIO RAL 7042			
				E	A	B	S	G	I	Z	U	T	DF		C	CO	(N)	Chiuso	Aperto
30	UCFL 206 CXA	88552	89988	117	147	112	11	27	21	47,7	65	68	60	50	19500	11300	13000		80494
35	UCFL 207 CXA	88553	89989	117	147	112	11	27	20	49,3	65	68	70	55	25500	15300	14000	80256	80495
40	UCFL 208 CXA	88554	89990	117	147	112	11	27	19,5	52,2	65	68	78	65	32500	19800	15000		80257

FISSAGGIO CON GRANI

D	SERIE	CODICI Supporto		CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440												CODICI COPERCHIO															
		Cuscinetto standard	Cuscinetto Long Life	DIMENSIONI (mm)												GRIGIO RAL 7042				BLU RAL 5015				ARANCIONE RAL 2004				ROSSO RAL 3000			
				E	A	B	S	G	I	Z	U	T	DF		C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto						
30	UCFL 206 CXA	84011	87257	117	147	112	11	27	21	42	65	68	60	50	12500	11200	13000		80494	83088	87271	82280	87555	87528	87569						
35	UCFL 207 CXA	84012	85313	117	147	112	11	27	20	43,2	65	68	70	55	16600	15300	14000	80256	80495	83088	87277	82280	87557	87528	87529						
40	UCFL 208 CXA	84013	87258	117	147	112	11	27	19,5	44,8	65	68	78	65	20000	19000	15000	80257	80257	86722	86722	82281	82281	82804	82804						

FISSAGGIO CON GRANI - VERSIONI CON MISURE IN POLLICI

D	SERIE	CODICI Supporto		CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO												CODICI COPERCHIO															
		Cuscinetto standard	Cuscinetto Long Life	DIMENSIONI (mm)												GRIGIO RAL 7042				BLU RAL 5015				ARANCIONE RAL 2004				ROSSO RAL 3000			
				E	A	B	S	G	I	Z	U	T	DF		C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto						
1"1/4	31,75	UCFL 206 CXA	84522	89991	117	147	112	11	27	21	42	65	68	60	50	19500	11300	13000	80256	85204	83088	87275	82280	87662	87528	87665					

Le dimensioni in pollici sono conformi al sistema imperiale britannico