


دعامات بحافة خارجية مثقوبة جانبية

Serie **UCFB/C**بناءً على الطلب أغطية من البولي بروبيلين بلون أزرق
.Ral 5015بناءً على الطلب أغطية من البولي بروبيلين بلون برتقالي
.RAL 2004بناءً على الطلب أغطية من البولي بروبيلين بلون أحمر
.RAL 3000

كراسي تحميل Long Life: تشحيم حتى نهاية العمر الافتراضي.



حماية كاملة لكرسي التحميل

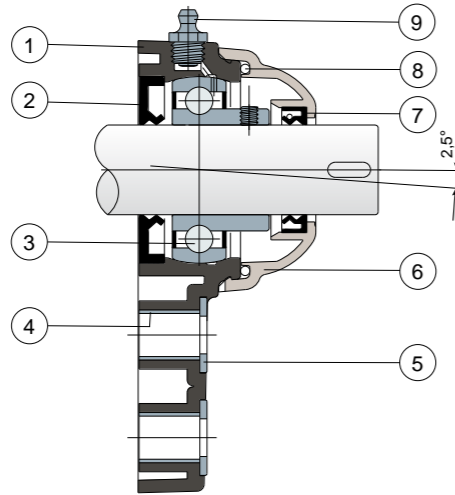

1. جسم خارجي للدعامة من البولي أميد المقوى بالألياف الزجاجية الأسود أو الأبيض.
2. حشية خلفية مضادة للماء من مطاط نترال بيوتادين "NBR" للأعمدة الدوارة.
3. كراسي تحميل من صلب الكروم أو الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 440.
4. شُباع لوحدة تعزيز التثبيت المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304.
5. حلقة دعم معدنية UNI 6592 مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304.
6. غطاء حماية من البولي بروبيلين (رمادي RAL 7042).
7. حشية أمامية مضادة للماء من مطاط نترال بيوتادين "NBR" للأعمدة الدوارة.
8. حشية OR من مطاط نترال بيوتادين "NBR".
9. وحدة تشحيم من النوع المباشر بسن لولبية أنابيب غاز 1/8، مصنوعة من النحاس المطلي بالنيكل (غير موجود في الإصدارات المهجزة بكرسي تحميل Long Life).

لاحظ جيداً: في إصدار Long Life، لا توجد وحدة تشحيم، وتكون قناة التشحيم محمية بغطاء من المطاط.

أقصى خطأ لاستقامة العمود 2,5 درجة.

للحصول على المزيد من المعلومات، اتصل بالمكتب الفني التجاري الخاص بشركتنا.


الخامات: دعامة من البولي أميد + الألياف الزجاجية باللون الأسود أو الأبيض؛ كراسي تحميل من صلب الكروم أو الفولاذ المقاوم للصدأ؛ وحدة تشحيم من النحاس المطلي بالنيكل؛ جلب تعزيز وحلقات معدنية من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304؛ حشوات من مطاط نترال بيوتادين "NBR"؛ غطاء من البولي بروبيلين رمادي RAL 7042.

المواصفات: حماية كاملة لكرسي التحميل من العوامل الخارجية. تركيب بأعمدة بدون أكتاف. أقصى خطأ لاستقامة العمود 2,5 درجة.

العبوة: 8 قطع.

حسب الطلب: موديلات بدعامات من البولي بروبيلين + ألياف زجاجية ومضاد للجرانيم؛ دعامات يتم تثبيتها بطوق لا مركزي مع كراسي تحميل من صلب الكروم؛ أغطية واقية بألوان مختلفة وبعلامة مُخصصة؛ عبوات بمقاسات مختلفة تحت الطلب؛ حشوات من مطاط Viton.

دعامات بحافة خارجية مثقوبة جانبية

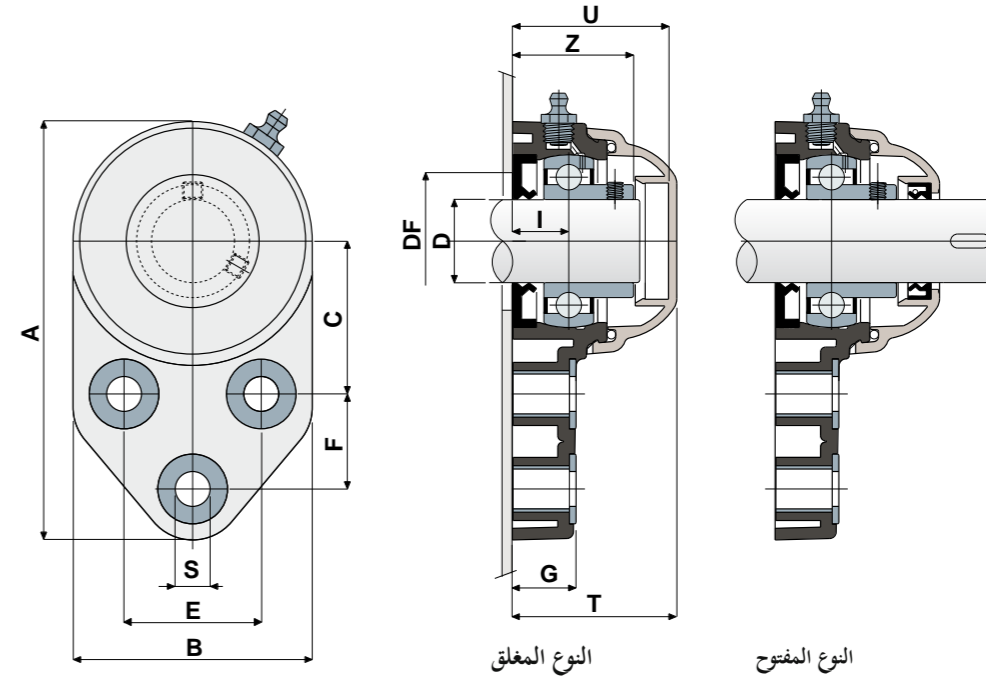Serie **UCFB/C**

D	SERIE	كرسي تحميل من صلب الكروم																				حمولة كراسي التحميل (N)			
		قطعة								الأبعاد (mm)												C	C0	(N)	
		كرسي تحميل قياسي				كرسي تحميل Long Life				E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF				
		الأسود	الأبيض	الأسود	الأبيض	Max	Min																		
20	UCFB 204 C	82862	82861	84718	84719	87423	87422	89993	89998	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	36,3	47	49,5	45	40	12800	6600	8500
25	UCFB 205 C	82771	82770	84720	84721	89992	88668	89994	89999	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	14000	7800	9000
30	UCFB 206 C	84048	84049	84722	84723	87112	87113	89995	90000	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	19500	11300	11000
35	UCFB 207 C	84050	84051	84724	84725	87431	87432	89996	90001	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	43,2	56,5	59	70	55	25500	15300	13000
40	UCFB 208 C	83031	83033	84726	84727	87429	87430	89997	90002	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	44,8	65	68	78	65	32500	19800	18000

D	SERIE	كرسي تحميل من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 440																				حمولة كراسي التحميل (N)			
		قطعة								الأبعاد (mm)												C	C0	(N)	
		كرسي تحميل قياسي				كرسي تحميل Long Life				E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF				
		الأسود	الأبيض	الأسود	الأبيض	Max	Min																		
20	UCFB 204 C	82866	82865	84728	84729	85644	85834	90007	90011	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	36,3	47	49,5	45	40	8300	6600	8500
25	UCFB 205 C	82775	82774	84730	84731	85200	85568	90008	90012	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	9150	7800	9000
30	UCFB 206 C	84052	84053	84732	84733	85836	85837	85838	85839	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	12500	11200	11000
35	UCFB 207 C	84054	84055	84734	84735	90003	90005	90009	90013	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	43,2	56,5	59	70	55	16600	15300	13000
40	UCFB 208 C	83040	83027	84736	84737	90004	90006	90010	90014	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	44,8	65	68	78	65	20000	19000	18000

موديلات بوحدة القياس بالبوصة

D	SERIE	كرسي تحميل من صلب الكروم																				حمولة كراسي التحميل (N)			
		قطعة								الأبعاد (mm)												C	C0	(N)	
		كرسي تحميل قياسي				كرسي تحميل Long Life				E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF				
		الأسود	الأبيض	الأسود	الأبيض	Max	Min																		
1"	UCFB 205 C	84523	84524	84907	84908	90015	90017	90019	90021	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	14000	7800	9000
1 1/4"	UCFB 206 C	84525	84526	84909	84910	90016	90018	90020	90022	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	19500	11300	11000

الأبعاد بالبوصة مطابقة للنظام البريطاني الإمبراطوري