


Шарнирные ножки

(основание из усиленного полиамида)

Дет. **18** Ø **60**

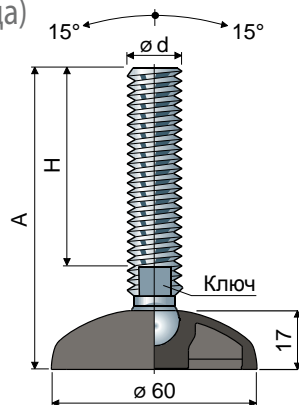

Размеры штока в мм				Материал штока				Статическая нагрузка Макс. (N)
ød	A	H	Ключ	оцинкованной стали Код	нержавеющей стали AISI 304 Код	нержавеющей стали AISI 316 Код		
M8x1,25	72	45	6	18 / 7402	18 / 7403	-	12000	
	92	65	6	18 / 7404	18 / 7405	-		
	134	107	6	18 / 7898	18 / 7899	-		
M10x1,5	64	35	8	18 / 7036	18 / 7037	-	13000	
	99	70	8	18 / 7038	18 / 7039	-		
	144	115	8	18 / 7040	18 / 7041	-		
M12x1,75	74	43	10	18 / 7042	18 / 7043	-	14000	
	94	63	10	18 / 7044	18 / 7045	-		
	109	77	10	18 / 7406	18 / 7407	-		
	124	93	10	18 / 7046	18 / 7047	18 / 85119		
	154	123	10	18 / 7048	18 / 7049	-		
M14x2	94	61	12	18 / 7050	18 / 7051	-	15000	
	124	91	12	18 / 7052	18 / 7053	-		
	149	116	12	18 / 7888	18 / 7889	-		
	198	165	12	18 / 86794	18 / 86795	-		
M16x2	95	60	13	18 / 7054	18 / 7055	18 / 85120	17000	
	125	90	13	18 / 7408	18 / 7409	-		
	140	105	13	18 / 7056	18 / 7057	-		
	160	125	13	18 / 7058	18 / 7059	18 / 85121		
	190	155	13	18 / 7410	18 / 7411	-		
	200	165	13	18 / 7060	18 / 7061	-		
M20x2,5	240	205	13	18 / 83156	18 / 83157	-	19000	
	125	86	17	18 / 7062	18 / 7063	-		
	155	116	17	18 / 7064	18 / 7065	-		
	180	141	17	18 / 7066	18 / 7067	18 / 85122		
	200	161	17	18 / 88840 NEW	18 / 88841 NEW	-		
237	198	17	18 / 7068	18 / 7069	-			

Размеры штока в дюймах				Материал штока				Статическая нагрузка Макс. (N)
ød	A	H	Ключ	оцинкованной стали Код	нержавеющей стали AISI 304 Код	нержавеющей стали AISI 316 Код		
1/2"-13 UNC	5,24"	4"	7/16"	18 / 83270	18 / 83271	-	14000	
5/8"-11 UNC	8,36"	7"	1/2"	18 / 83272	18 / 83273	-	17000	
3/4"-10 UNC	8,43"	7"	5/8"	18 / 83274	18 / 83275	-	19000	

Материал основания: усиленный полиамид черного цвета.

Упаковка: 24 шт.

Дополнительные принадлежности

Антивибрационные элементы:



- код: 7265;

- материал: PVC 68 shore (черная);


- упаковка: 24 шт.

Шайбы UNI 6592-69 - Упаковка: 24 шт.

Гайки UNI 5588-65 - Упаковка: 24 шт.



ø M	M8	M10	M12	M14	M16	M20
Smm	1,6	2	2,5	2,5	3	3
ø A мм	17	21	24	28	30	37
Коды оцинкованные	7636	7283	7284	7285	7289	7290
Коды нерж	7637	7286	7287	7288	7291	7292



ø d	M8	M10	M12	M14	M16	M20
Smm	6,5	8	10	11	13	16
Ch. mm	13	17	19	22	24	30
Коды оцинкованные	7634	7269	7270	7271	7275	7276
Коды нерж	7635	7272	7273	7274	7277	7278

По запросу

- Основания: из усиленного полипропилена (статическая максимальная нагрузка уменьшается на 1/3 по сравнению с основой из полиамида) • различных цветов.
- Штоки с: шестигольниками, встроенными в головку • второе гнездо ключа на головке • гнездо шестигранного ключа • резьба с разными шагами и длиной.
- Упаковка: нестандартная.
- Сборка: антивибрационных элементов • гаек • шайб.

Размеры резьбы в дюймах выражаются как количество витков (крупный шаг UNC) на имперский дюйм