


Pés higienizáveis articulados

(base de aço inox)

Ref. **109** Ø **120**

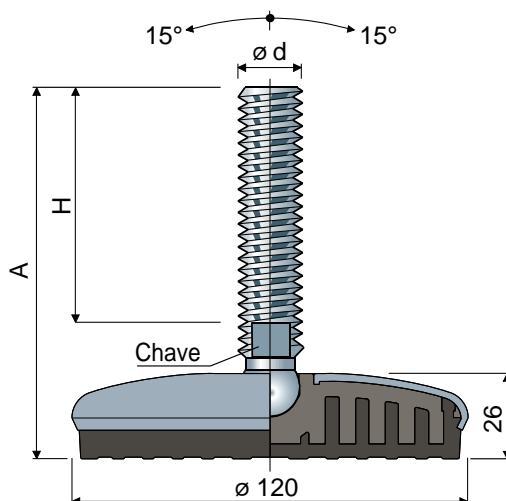

Dimensões da haste em mm				Haste e base em aço inox AISI 304		Carga estática máx (N)
ød	A	H	Chave	Código		
M16x2	103	60	13	109 / 83558		25000
	133	90	13	109 / 83559		
	148	105	13	109 / 83560		
	168	125	13	109 / 83561		
	198	155	13	109 / 83562		
	208	165	13	109 / 83563		
M20x2,5	248	205	13	109 / 83564		27000
	132	86	17	109 / 83565		
	162	116	17	109 / 83566		
	187	141	17	109 / 83567		
	207	161	17	109 / 88859 NEW		
M24x3	244	198	17	109 / 83568		29000
	142	96	19	109 / 83569		
	168	122	19	109 / 83570		
	198	152	19	109 / 83571		
M30x3,5	228	182	19	109 / 83572		31000
	346	300	19	109 / 83573		
	191	144	24	109 / 86218		


Dimensões da haste em polegadas				Haste e base em aço inox AISI 304		Carga estática máx (N)
ød	A	H	Chave	Código		
5/8"-11 UNC	8,70"	7"	1/2"	109 / 83594		25000
3/4"-10 UNC	8,78"	7"	5/8"	109 / 83595		27000

Material base: Parte interna de poliamida reforçada; revestimento externo em aço inox AISI 304; antivibratório em PVC 68 shore preto.

Embalagem: 8 peças.


Características: O antivibratório comoldado permite uma aderência perfeita com a base de aço. A consequente ausência de cavidades internas torna o pé extremamente higienizável.

Anilhas UNI 6592-69 - Embalagem: 24 peças.



øM	M16	M20	M24	M30
Smm	3	3	4	4
øAmm	30	37	44	56
Cod. aço inox	7291	7292	7294	7296

Porcas UNI 5588-65 - Embalagem: 24 peças.



ø d	M16	M20	M24	M30
Smm	13	16	19	24
Ch. mm	24	30	36	46
Cod. aço inox	7277	7278/7280	7282	

Sob encomenda

- **Hastes com:** Hexágono encaixado na cabeça • segunda sede chave na cabeça • sede chave hexagonal • parafusos com passos e comprimentos variados • aço inox AISI 316.
- **Antivibratórios:** Cor branca.
- **Embalagem:** Sem padrão.
- **Montagem de:** Porcas • anilhas.

As dimensões das roscas em polegadas são expressas como número de filetes (UNC passo grosso) por polegada Imperial